


**ecosoft**

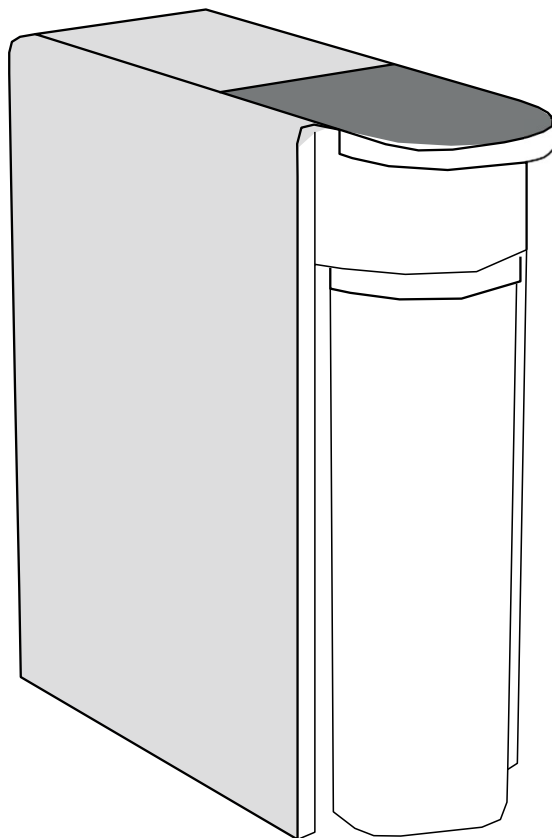

## **CROSS SOLO**

OTSEVOOLUGA PÖÖRDOSMOOSIFILTER

**ET  
PAIGALDUS- JA ESMASKÄIVITUSJUHEND**

# SISU

## PAIGALDUŠ JA ESMANE KÄIVITAMINE

HOIATUSED ..... 3

TOITEEVEE KVALITEEDINÕUDED  
..... 4

LAHTIPAKKIMINE JA  
KONTROLL ..... 5

ETTEVALMISTUS  
PAIGALDAMISEKS ..... 6

TOITEEVEE ÜHENDAMINE  
..... 7

LEKKEANDURI PAIGALDAMINE  
..... 10

ÄRAVOOLU ÜHENDAMINE  
..... 11

JOOGIVEEKRAANI  
ÜHENDAMINE ..... 13

ESIMESE FILTRI KÄIVITAMINE  
..... 15

## KASSETI VAHETAMISJUHEND

KASUTATUD KASSETI  
EEMALDAMINE ..... 18

UUE KASSETI PAIGALDAMINE  
..... 19

FILTRI KÄIVITAMINE  
..... 19


## PAIGALDUS JA ESMANE KÄIVITAMINE

EE

### 1

#### HOIATUSED

- 1 Sisendvesi: ühendage filter ainult kloori- ja settevaba külmaveearustusega. Üksikasjalikud veenõuded leiate CROSS Solo filtri kasutusjuhendist.
- 2 Paigaldamine: veenduge, et kõik ühendused oleksid kindlalt pingutatud.
- 3 Rõhuregulaator: süsteemi ette tuleb paigaldada rõhuregulaator. Soovitatav rõhk: 1–4 bar.
- 4 Elektriohutus: ühendage adapter ainult maandatud pistikupessa. Ärge kasutage filtrit, kui toitekaabel on kahjustatud.
- 5 Jälgimine: kontrollige esimese 8 tunni jooksul, et süsteem ei lekiks.
- 6 Hooldus: vahetage filtrikassetid iga 12 kuu järel. Vahetusintervall võib sõltuvalt vee kvaliteedist ja kasutuskooormusest erineda.
- 7 Kasutamine: filter on ette nähtud ainult joogivee puhastamiseks.
- 8 Garantii: nende juhiste eiramine võib garantii kehtetuks muuta.

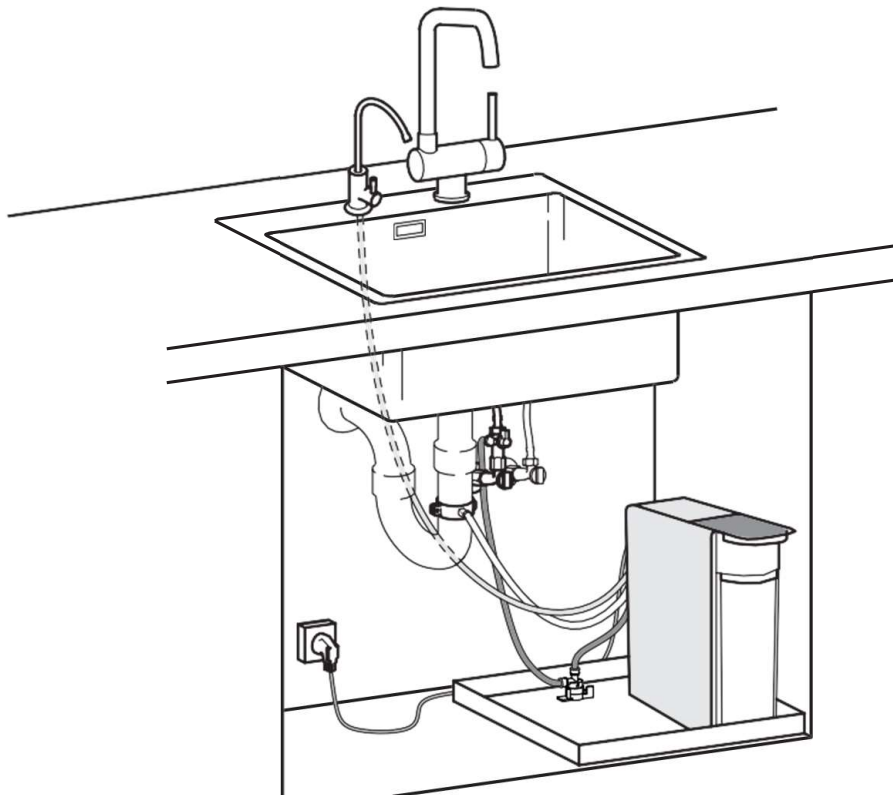

## TOITEVEE KVALITEEDINÕUDED

| Näitaja    | Väärtus**                  | Näitaja                | Väärtus**     |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| pH         | 6.5-8.5                    | Mangaan                | max 0.1 mg/L  |
| TDS        | max 1000 mg/L              | Keemiline hapnikutarve | max 5 mg O2/L |
| Karedus    | 300 mg CaCO3/L (max 20*dH) | Bakterite üldarv (TBC) | max 50 CFU/mL |
| Vaba kloor | max 0.01 mg/L***           | E. coli tiiter         | max 3         |
| Raud       | max 0.3 mg/L               | Hägusus                | max 3.5 NTU   |

Ärge kasutage seda filtrit mikrobioloogiliselt ohtliku või tundmatu kvaliteediga veega, kui seda pole enne või pärast filtreerimist piisavalt desinfitseeritud.

\* Kui veevarustus ei vasta nõuetele, võib membraani- ja/või eelfiltri kassetide kasutamisega lüheneda.

\*\* Kui teie kodu varustatakse puhastamata kaevuveega, laske vett enne pöördosmoosifiltri paigaldamist laboris analüüsida. Kui mõni vee näitaja ületab piirväärtuse, kaaluge toitevee kvaliteedi korrigeerimiseks veetöötlussüsteemi kasutamist. Nõu ja sobiva seadme valimiseks pöörduge veetöötlusspetsialisti või -ettevõtte poole.

\*\*\* Kui vaba kloori või hägususe sisaldus ületab RO-filtri toiteveele kehtestatud piirväärtusi, on soovitatav paigaldada Ecosoft eelfilter FDPP3P0110/G118, milles on kahe tihedusastmega PP-settefilter ja aktiivsöekassett.

**3****LAHTIPAKKIMINE JA KONTROLL**

- 1 Pakkige süsteem ettevaatlikult lahti.
- 2 Kontrollige sisu kahjustuste suhtes. Ärge avage suletud komponendi pakendit.




Tähtis: Tootja ei võta vastu pretensioone, kui pakend on avatud.

**3**

Puuduvate osade või kahjustuste korral võtke kohe ühendust müüjaga.


**4**

Kui toode sai transportimisel kahjustada, võtke ühendust tarneettevõttega kohe.

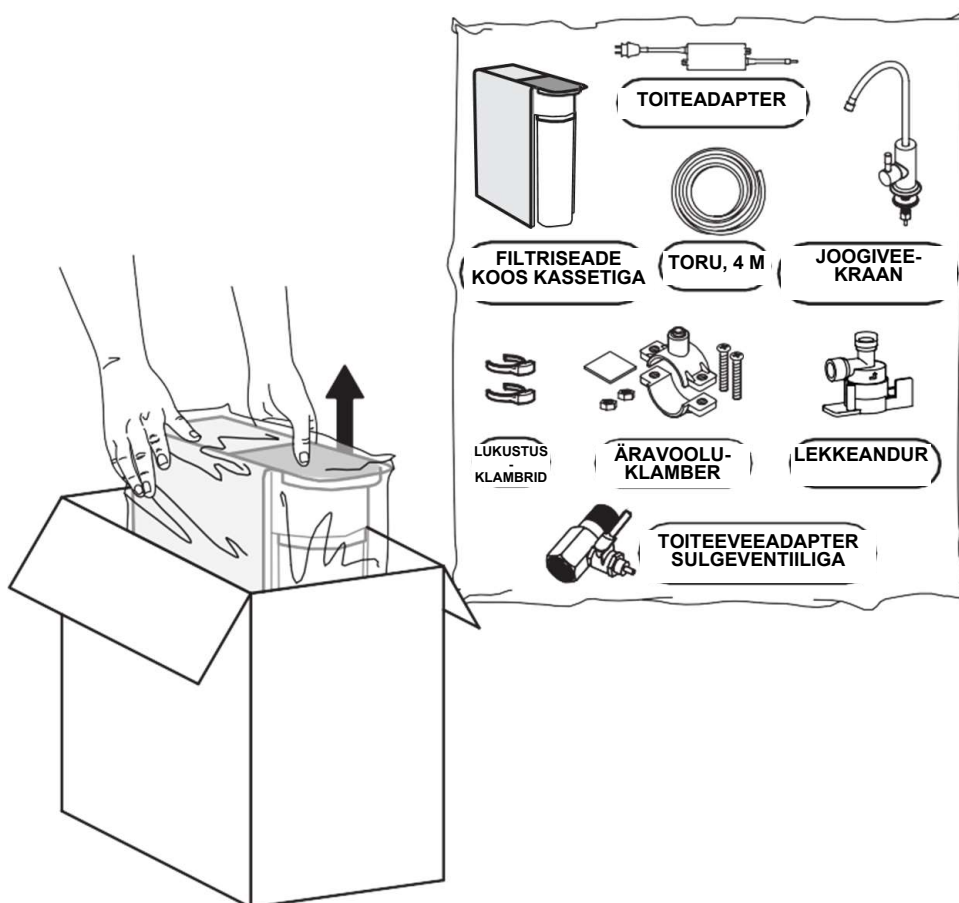


## ETTEVALMISTUS PAIGALDAMISEKS

<sup>1</sup> Veenduge, et teil on kõik vajalikud tööriistad ja seadmed ning paigalduskoht on ette valmistatud.

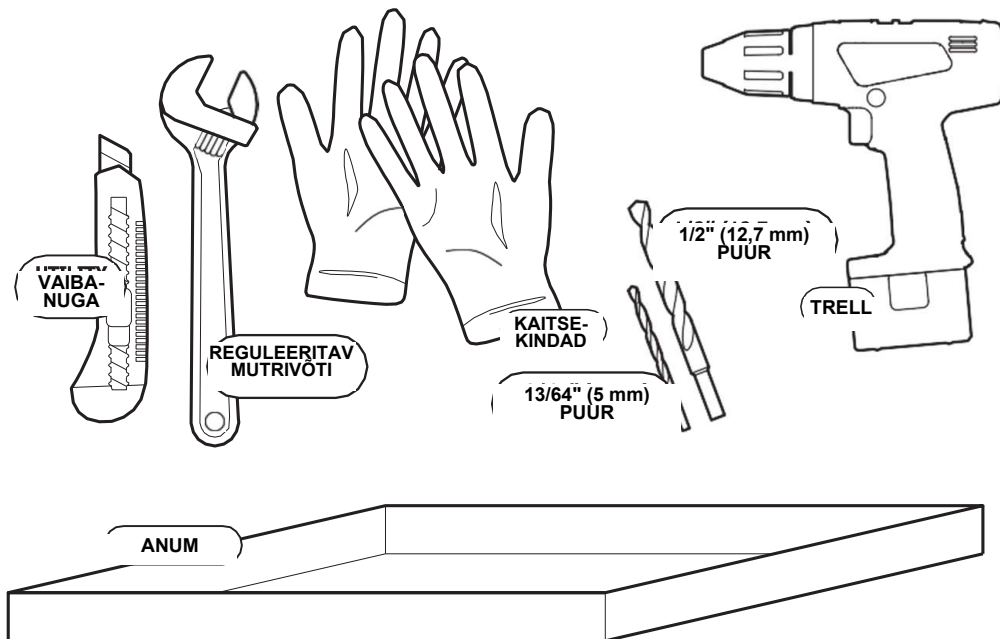

<sup>2</sup> Eemaldage ettevaatlikult kõik kaitsekorgid filtri tagapaneelilt.




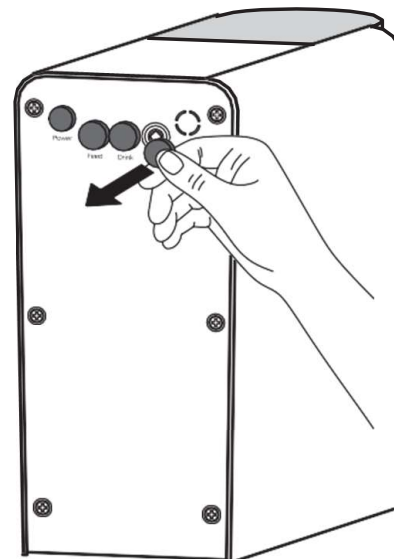


**5**  
**PAIGALDAGE TOITEVEE ÜHENDUS**

Veenduge, et filter oleks ühendatud ainult külma kraaniveega.

**1**


Sulgege korteri sissepääsu juures olev külma vee ventiil ja avage valamukraan, et vabastada süsteemist rõhk. Seejärel sulgege kraan.

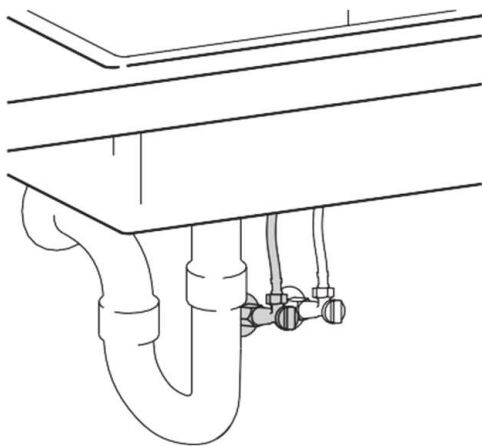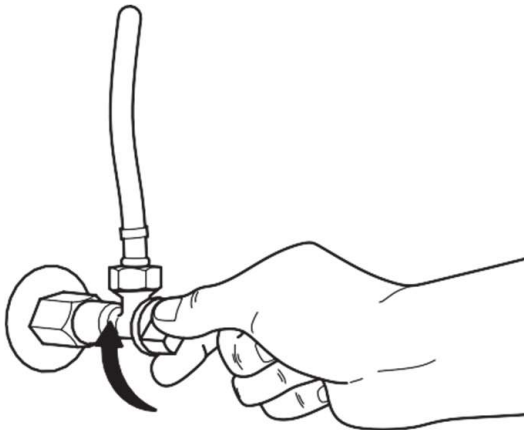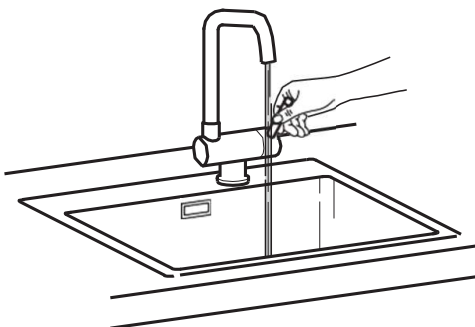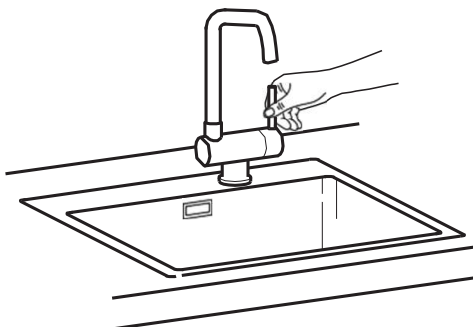**1****2****3****4**




## OTSEVOOLUGA PÖÖRDOSMOOSIFILTER | CROSS SOLO



1/2" külma vee etteandetorustikuga  
ühendamiseks piisab, kui  
paigaldada toitetorusse tee.




Kui teil on 3/8" ühendus, kasutage komplekti kuuluvaid  
täiendavaid adaptoreid.

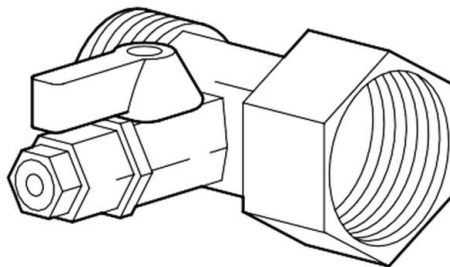


<sup>2</sup>  
Paigaldage toiteveeadapter külmaveetorusse.

1

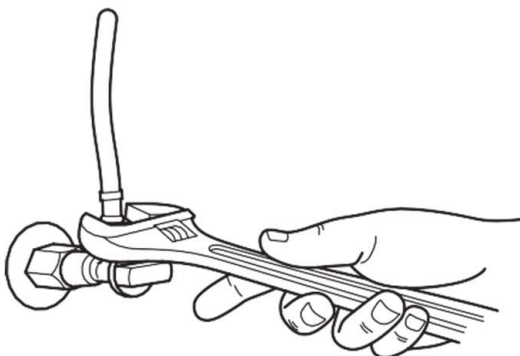


2

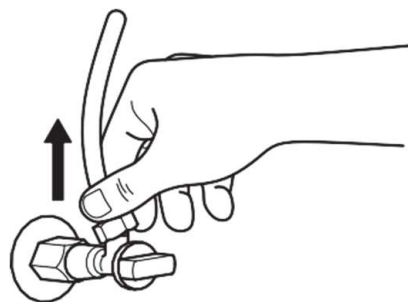


3  
Pingutage mutrit käsitsi, seejärel kasutage turvalisuse suurendamiseks mutrivõtit.

EE




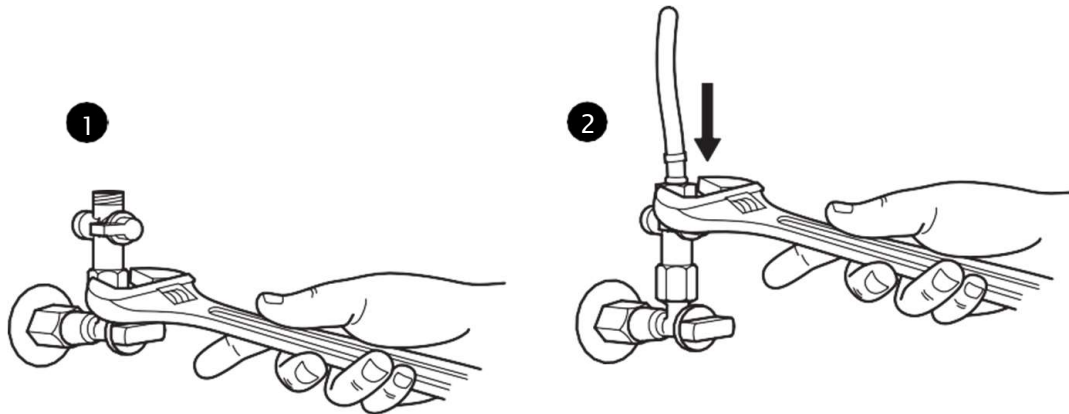




4  
Lõigake vajaliku pikkusega toru, ühendage see toiteveeadapteriga ja kasutage kinnitusklambrit.

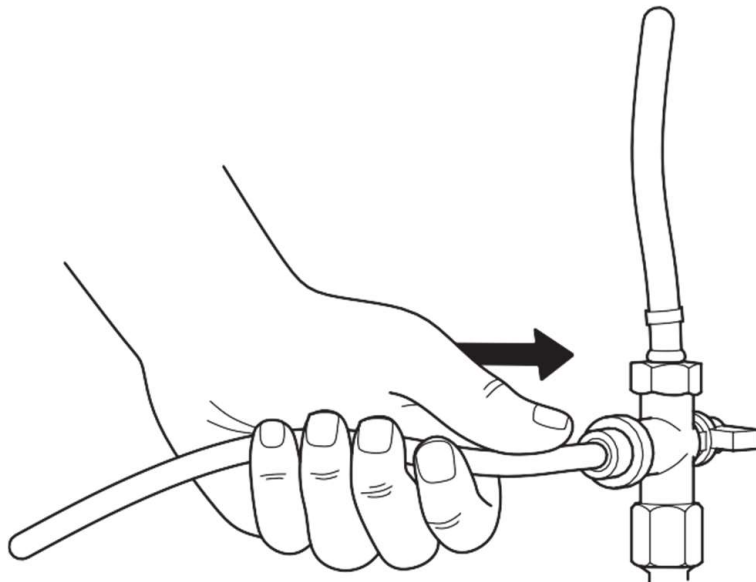

## 6 LEKKEANDURI PAIGALDAMINE



- 1 Kinnitage kleebised pinnale.
- 2 Paigaldage lekkeanduri element märgitud kohta.
- 3 Asetage lekkeandur kleebistele.
- 4 Ühendage toiteveeadapterist tulev toru anduriga.
- 5 Lõigake toru läbi ja ühendage mõlemad otsad anduriga.
- 6 Ühendage toru paneeli „Feed“ liitmikuga ja kinnitage toru kindlaks fikseerimiseks lukustusklambritega.

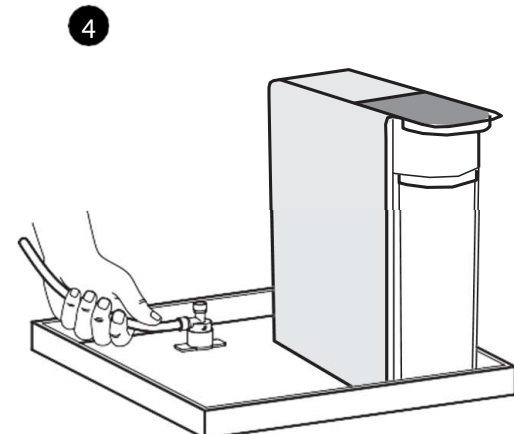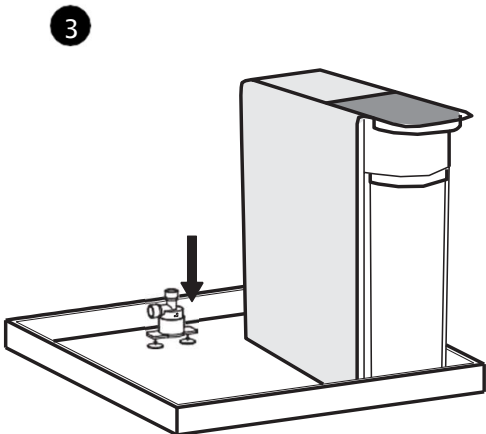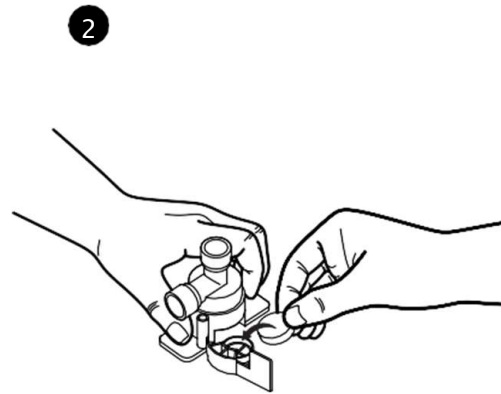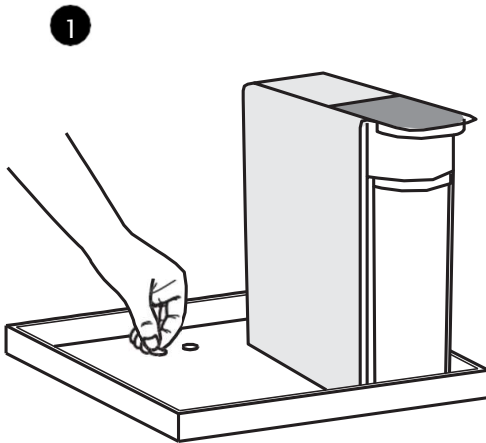

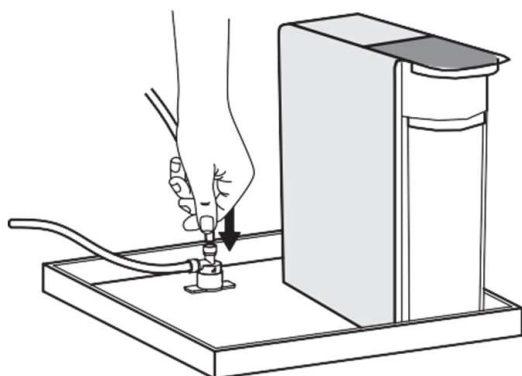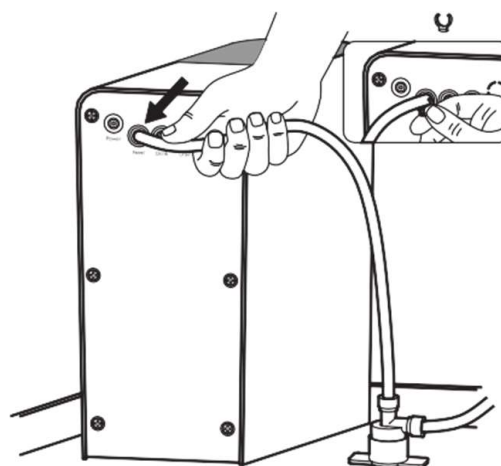**5**

**6**

**EE**
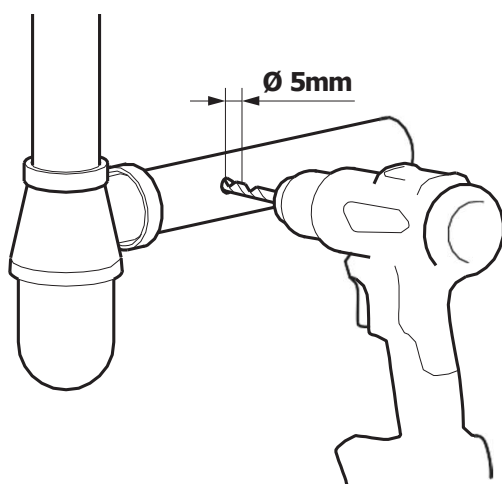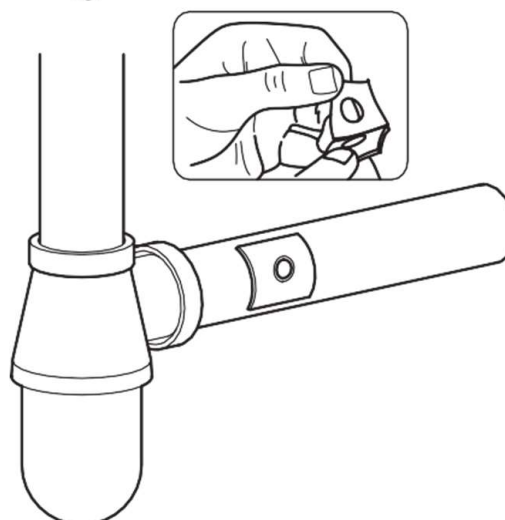
## 7 ÄRAVOOLUÜHENDUS


- 1 Puurige äravoolutorusse 5 mm ava.
- 2 Paigaldage tihend nii, et selle liimiga külg jääks toru poole.
- 3 Kinnitage äravooluklamber ja veenduge, et torusse puuritud ava oleks klambri liitmiku avaga kohakuti.
- 4 Pingutage klambri kruvid.
- 5 Sisestage toru äravooluliitmikku.
- 6 Ühendage toru filtri „Drain“ liitmikuga ja lukustage see kinnitusklambriga.

**1**

**2**


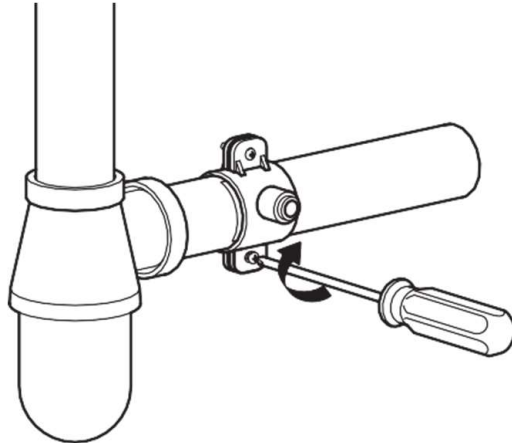
OTSEVOOLUGA PÖÖRDOSMOOSIFILTER | CROSS SOLO

---

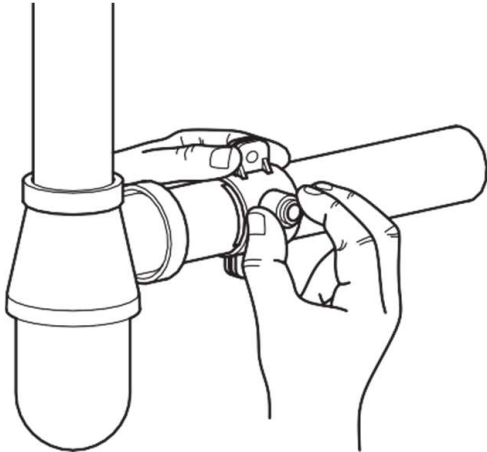
3




4



5

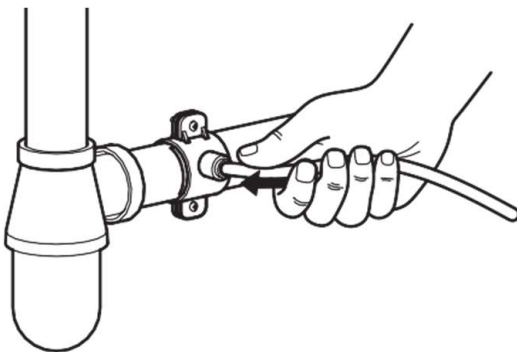



6

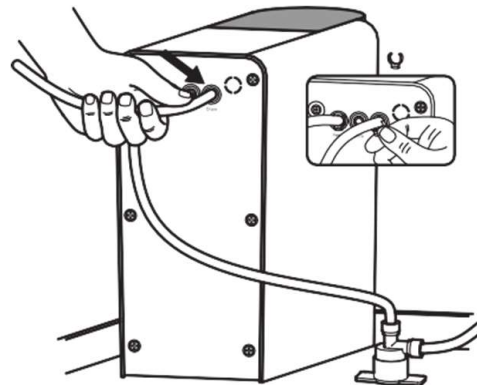

## JOOGIVEEKRAANI ÜHENDAMINE

EE




- 1  
Puurige tööpinda või valamusse 12.5 mm ava.
- 2  
Paigaldage kraan tööpinnale või valamule.

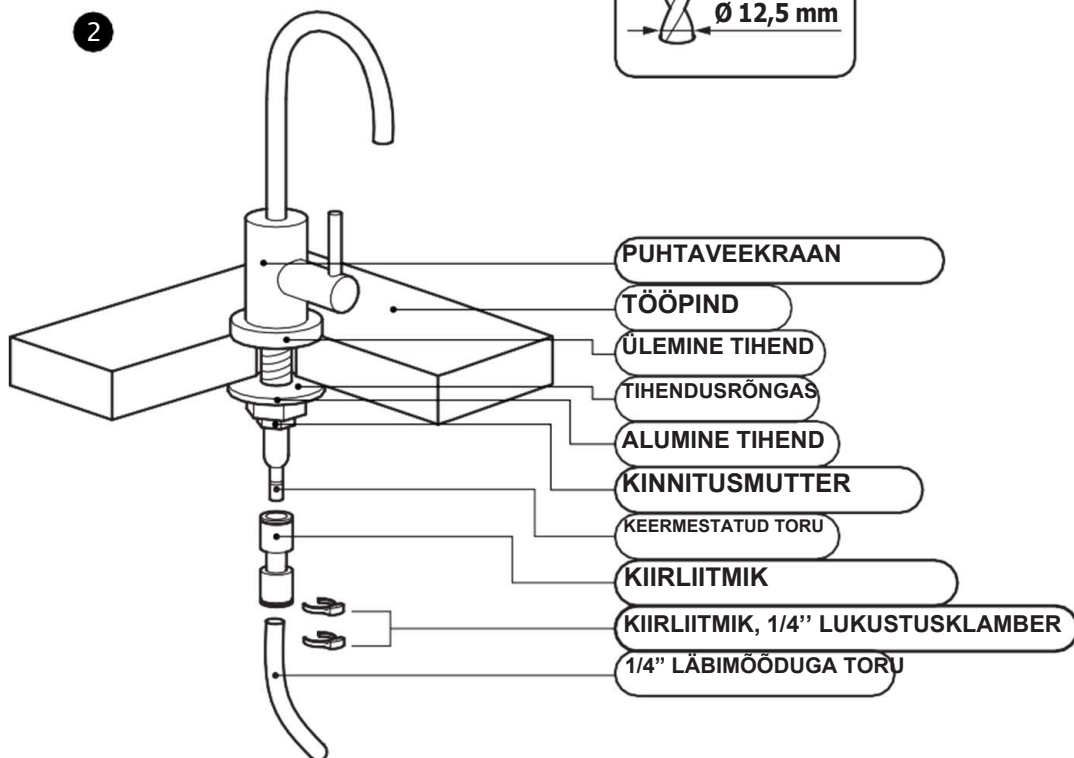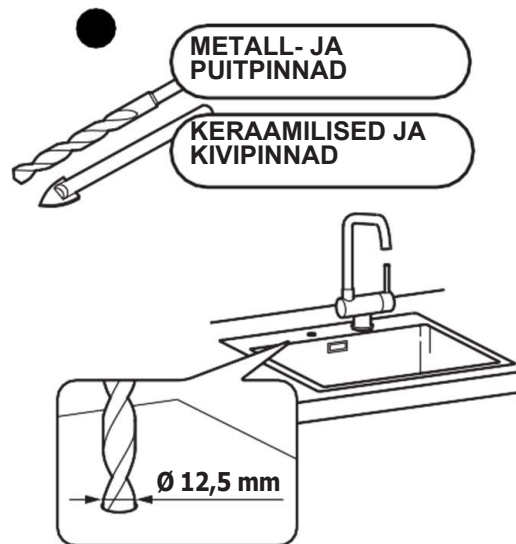

3  
Sisestage kiirliitmik kraanitorusse ja  
kinnitage see klambriga.

4  
Lõigake toru vajaliku pikkusega, sisestage  
see kiirliitmikusse ja kinnitage see  
klambriga.



5  
Ühendage toru ühenduspaneeli liitmikuga  
„Drink“ ja kinnitage see lukustusklambriga.

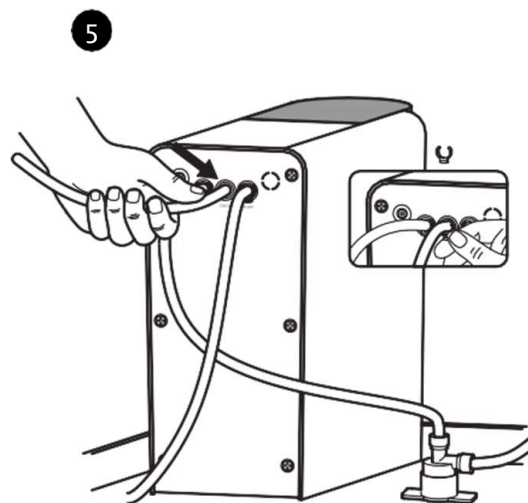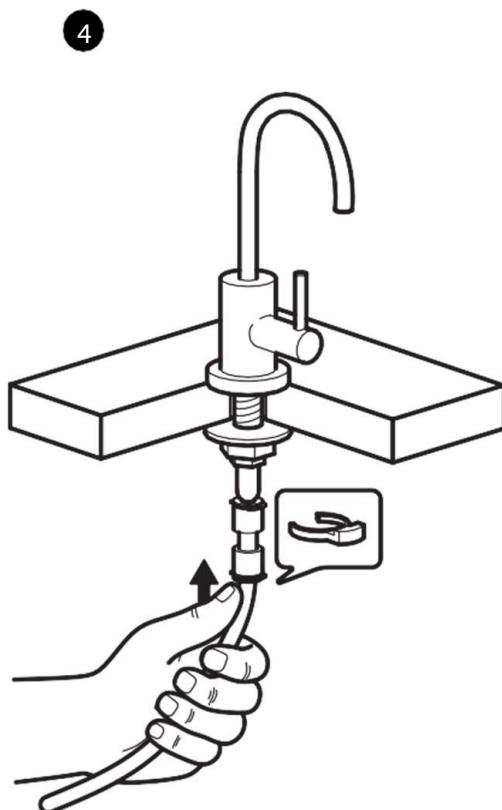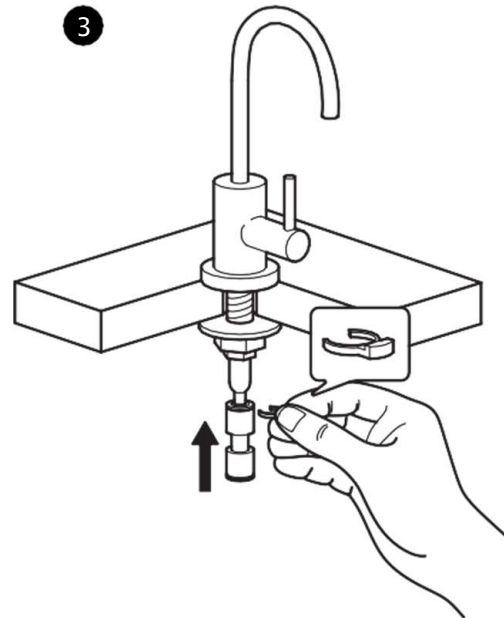


### ESIMESE FILTRI KÄIVITAMINE


EE

- 1 Avage külmavee toiteventiil.
- 2 Avage puhtaveekraan.
- 3 Ühendage toiteadapter ühenduspaneeli toitepesaga. Kostab lühike helisignaali ja kolm näidikut süttivad siniselt. Filter teeb automaatselt 18-sekundilise loputuse.
- 4 Avage puhtaveekraan ja loputage filtrit veel 10 minutit. Näidikut 1 ja 3 põlevad pidevalt, näidik 2 vilgub. 10 minuti pärast sulgege puhtaveekraan.
- 5 Kontrollige kõiki ühendusi lekete suhtes, pühkides neid paberrätikuga. Veenduge, et kõik torud oleksid kindlalt ühendatud.
- 6 Sulgege puhtaveekraan ja veenduge, et kraan ei lekiks. Filtri paigaldamine on lõpetatud.

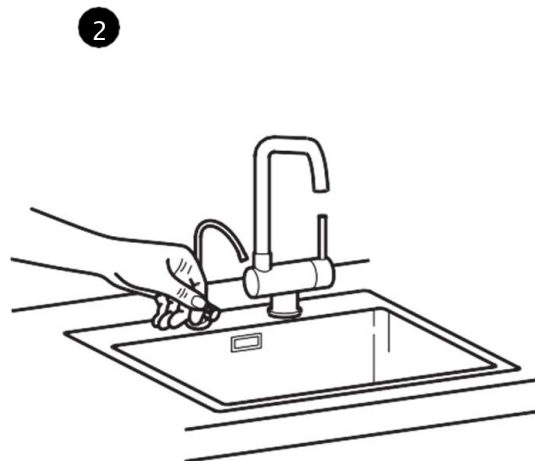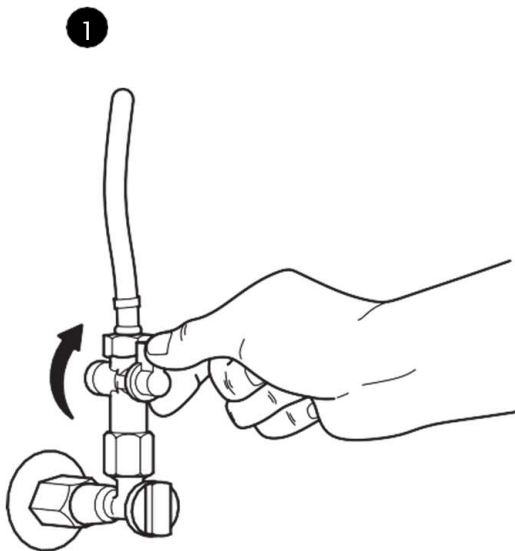

## OTSEVOOLUGA PÖÖRDOSMOOSIFILTER | CROSS SOLO

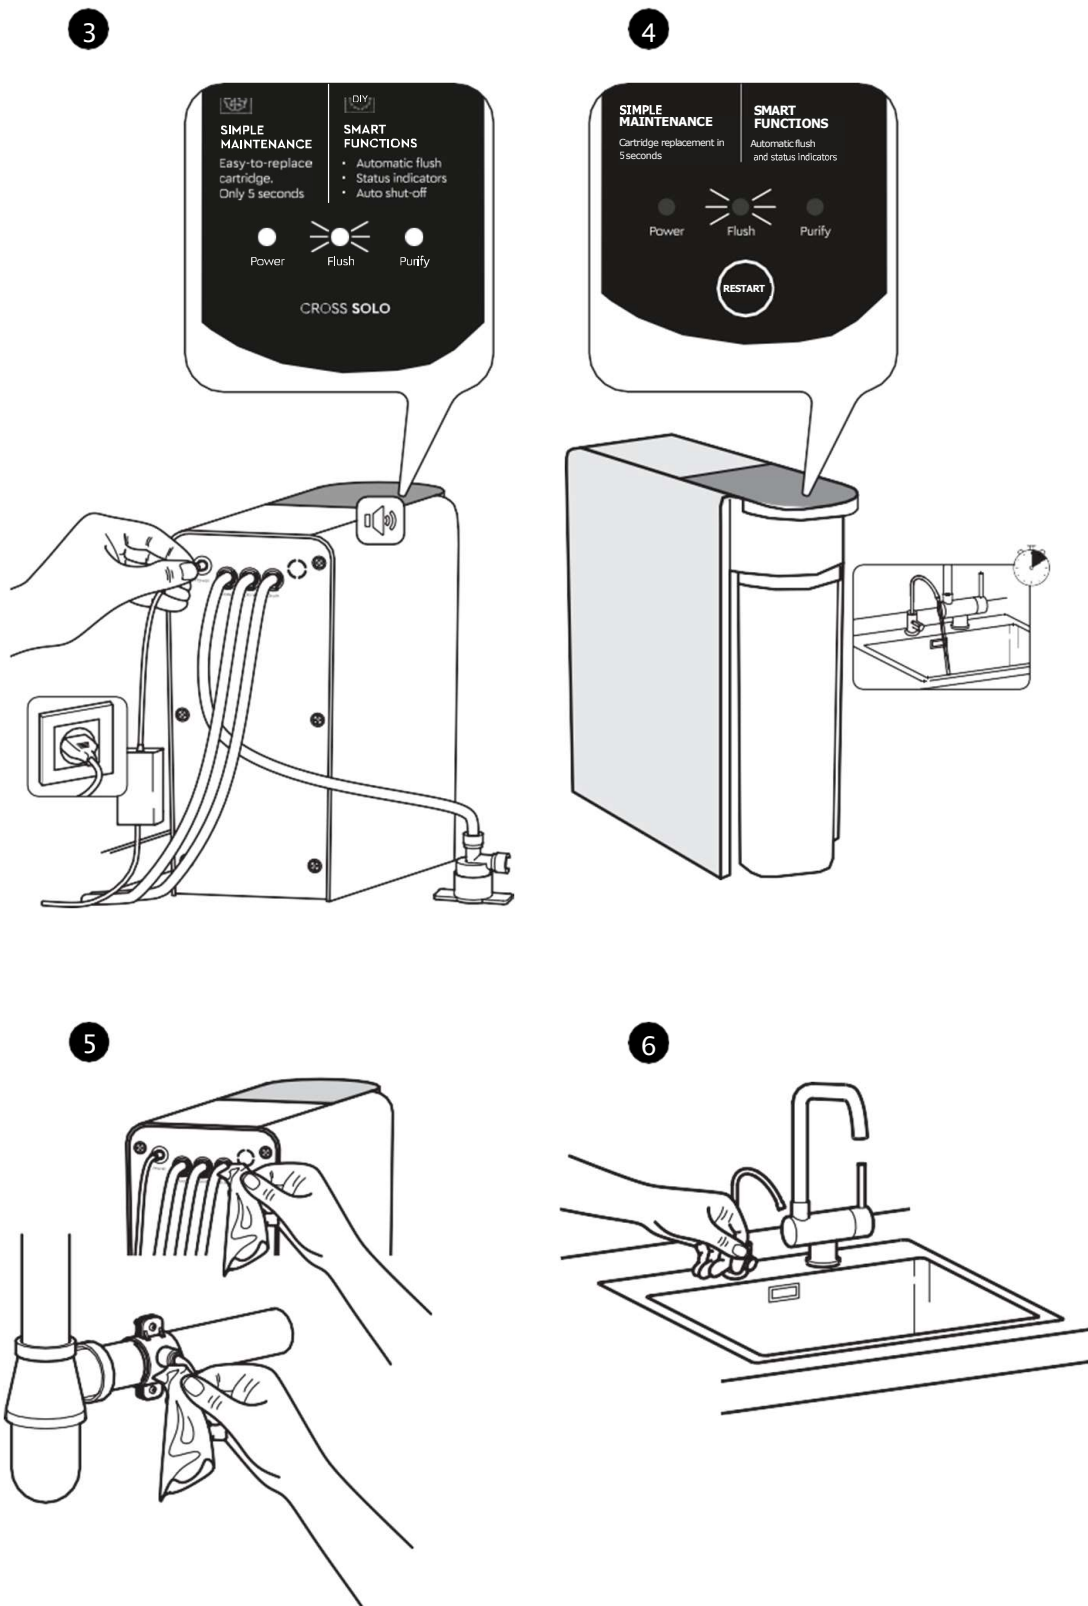

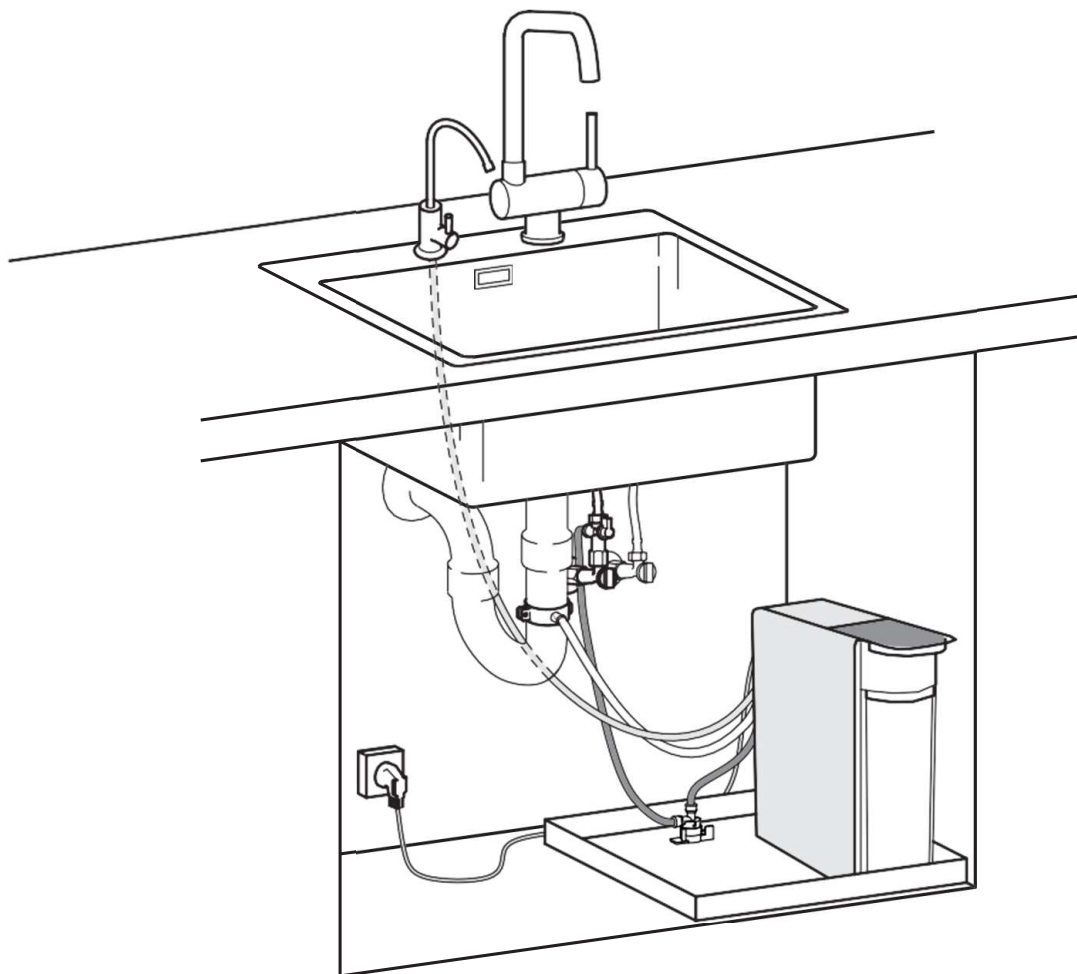

## FILTRIKASSETI VAHETAMISE JUHEND




Enne alustamist:

1. Sulgege külma vee ventiil süsteemi sisselaskeava juures.
2. Ühendage filter lahti, ühendades lahti toiteadapteri.


# 1

### KASUTATUD FILTRIKASSETI EEMALDAMINE

- 1 Avage turvalukk.

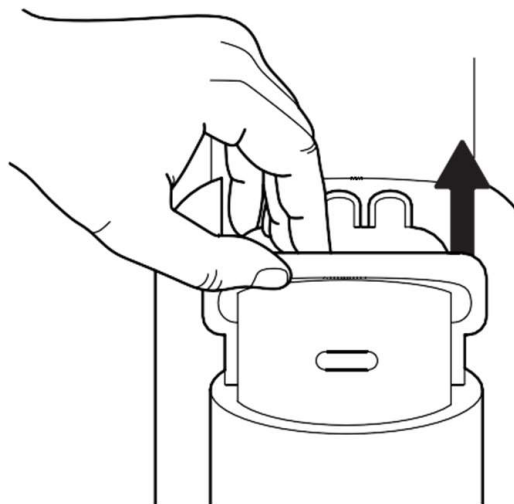


- 2 Eemaldage kasutatud filtrikassett ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.

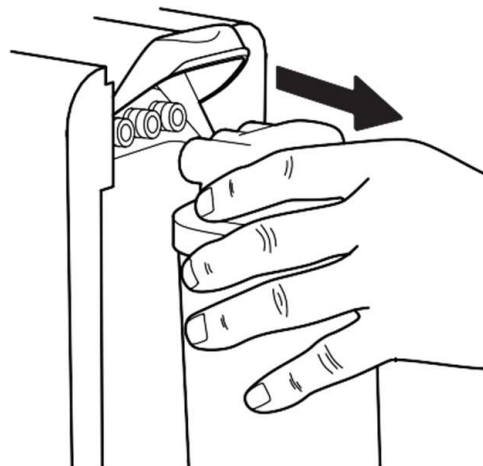


2

## UUE FILTRIKASSETI PAIGALDAMINE

- 1 Võtke uus filtrikassett pakendist välja.
- 2 Eemaldage kaitsekorgid (kui need on paigaldatud).

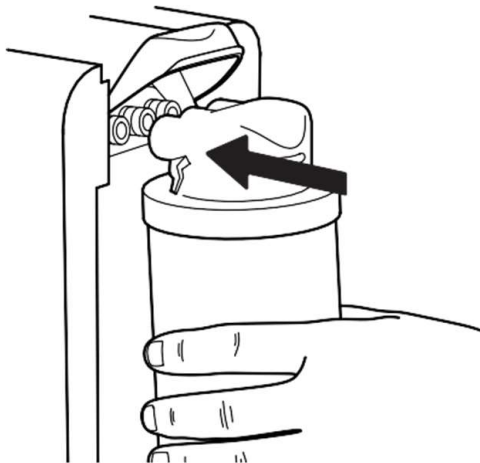



- 3 Lükake filtrikassett lõpuni pesasse.
- 4 Kinnitage filtrikassett ja sulgege turvalukk.

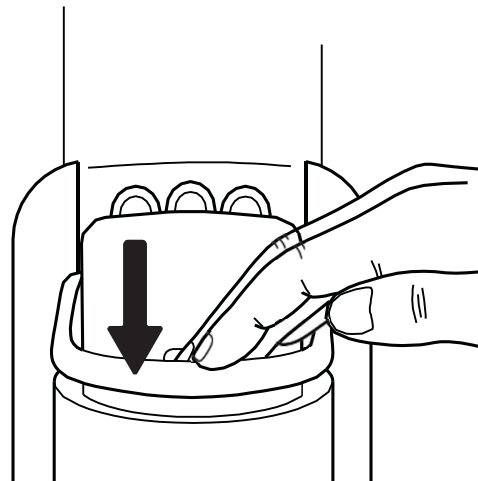

3

## FILTRI KÄIVITAMINE


- 1 Avage külmavee toiteventiil.
- 2 Avage puhtaveekraan.

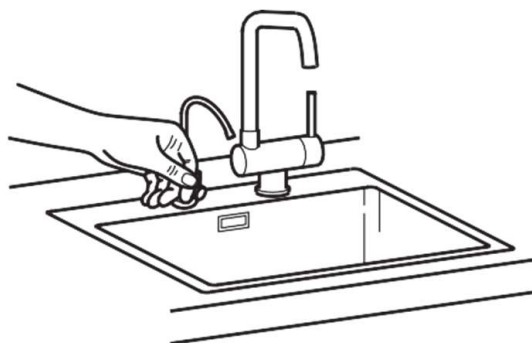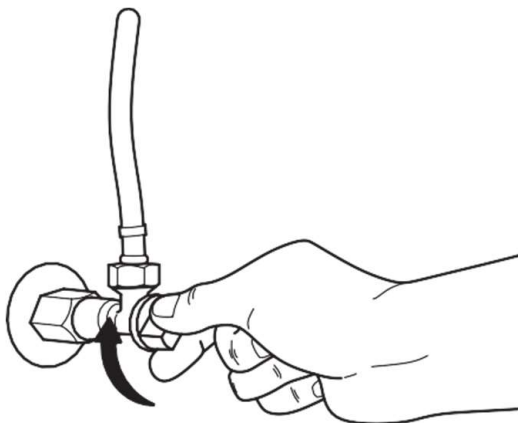

## OTSEVOOLUGA PÖÖRDOSMOOSIFILTER | CROSS SOLO

3  
 Ühendage toiteadapter ühenduspaneeli toitepesaga. Pärast uue filtrikasseti paigaldamist hoidke filtrikasseti kasutusea lähtestamiseks nuppu RESTART all. Kostab lühike helisignaal ja kolm näidikut süttivad siniselt. Filter teeb automaatselt 18-sekundilise loputuse.


4  
 Loputage filtrit veel 10 minutit, avades puhastatud vee kraani. Näidikud 1 ja 2 jäävad põlema ning indikaator 3 vilgub. Pärast 10 minutit sulgege puhtaveekraan

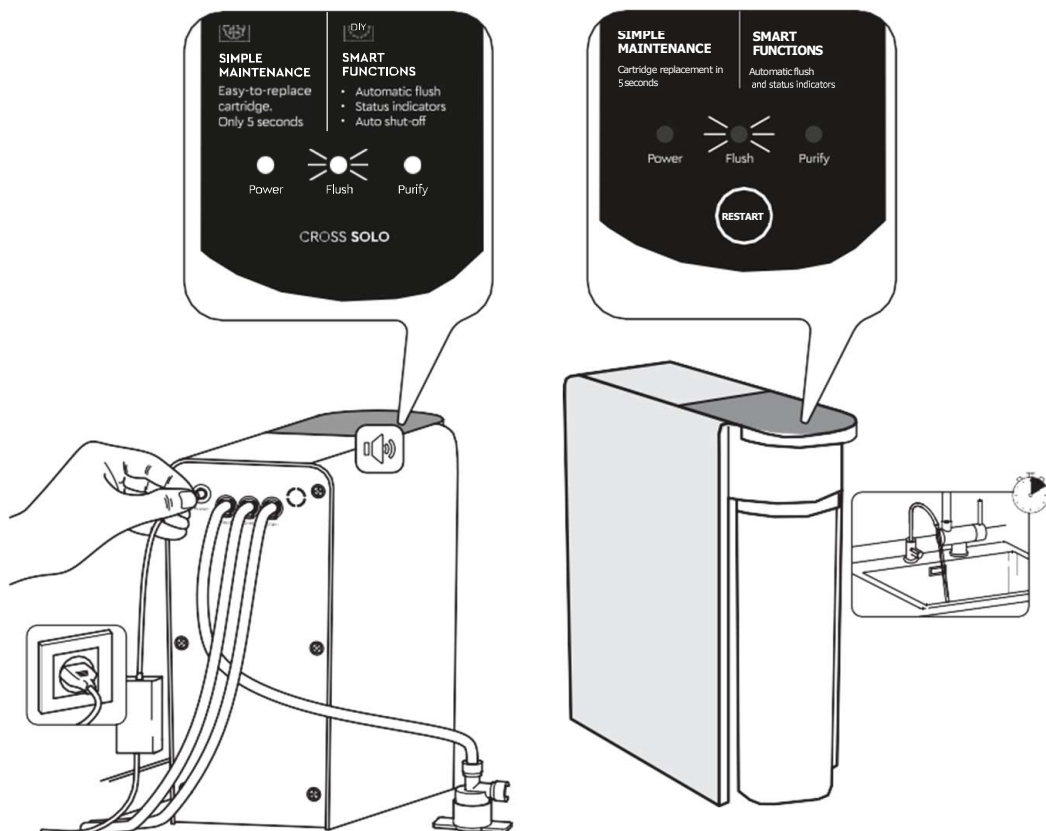


5  
 Kontrollige kõiki ühendusi lekete suhtes, pühkides neid paberrätikuga. Veenduge, et kõik torud on kindlalt ühendatud.

6  
Sulgege puhtaveekraan.

EE

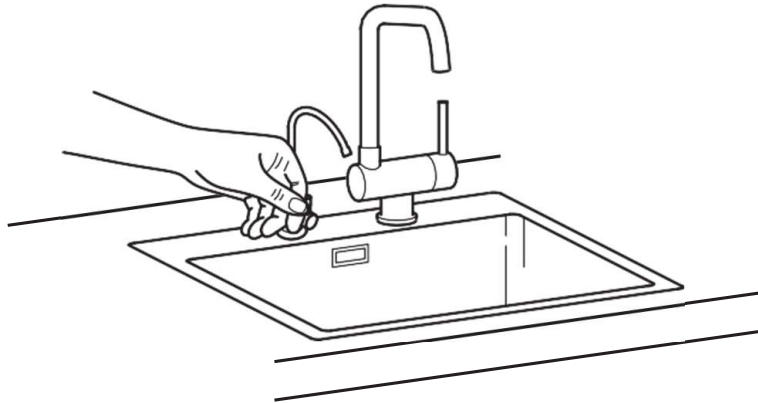

7  
Filtrikasseti vahetamine on lõpetatud. Filter on nüüd kasutusvalmis!

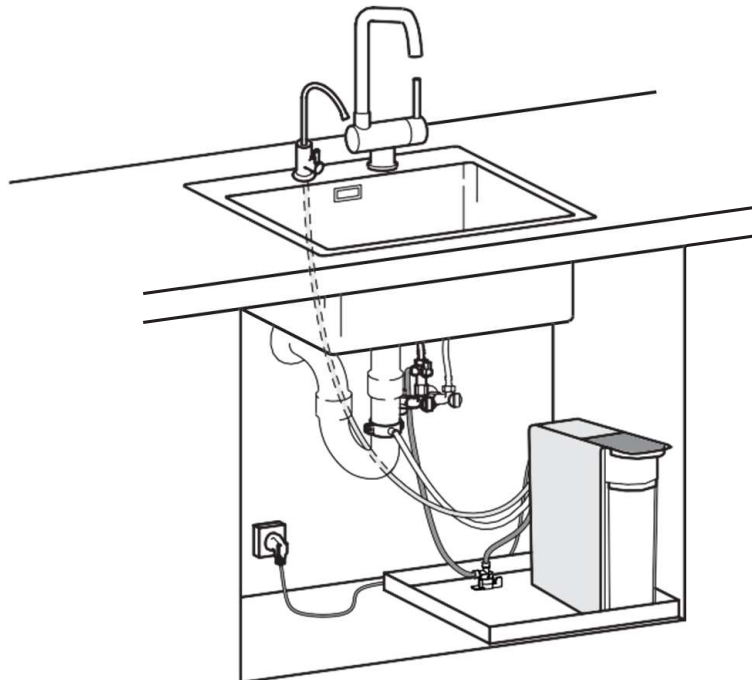

Tähelepanu: soovitame kaks esimest klaasitäit vett hommikul kanalisatsiooni valada või kasutada neid lillede kastmiseks, sest pärast öist seisakut võib puhastatud vees olla membraani loomuliku difusiooni tõttu veidi suurem lahustunud ainete sisaldus.