


ecosoft

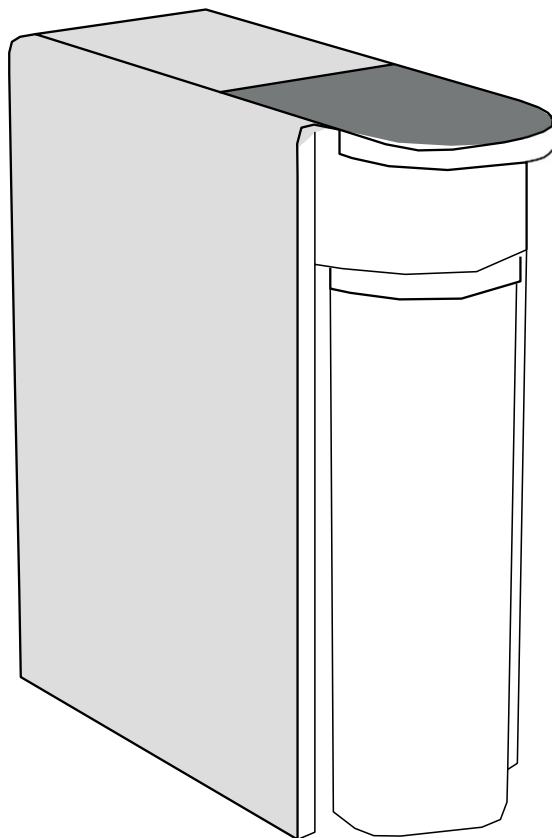

CROSS SOLO

OTSEVOOLUGA PÖÖRDOSMOOSIFILTER

**ET
PAIGALDUS- JA ESMASKÄIVITUSJUHEND**

SISU

PAIGALDAMINE JA ESIMESE KÄIVITAMINE

HOIATUSED 3

TOITEEVEE KVALITEEDINÕUDED
..... 4

LAHTIPAKKIMINE JA
KONTROLL 5

ETTEVALMISTUS
PAIGALDAMISEKS 6

TOITEEVEE ÜHENDAMINE
..... 7

LEKKEANDURI PAIGALDAMINE
..... 10

ÄRAVOOLU ÜHENDAMINE
..... 11

JOOGIVEEKRAANI
ÜHENDAMINE 13

ESIMESE FILTRI KÄIVITAMINE
..... 15

KASSETTI VAHETAMISJUHEND

KASUTATUD KASSETTI
EEMALDAMINE 18

UUE KASSETTI PAIGALDAMINE
..... 19

FILTRI KÄIVITAMINE
..... 19


PAIGALDAMINE JA ESIMESE KÄIVITAMINE

EE

1

HOIATUSED

- 1 Sisendvesi: ühendage filter ainult kloori- ja settevaba külmaveearustusega. Üksikasjalikud veenõuded leiate CROSS Solo filtri kasutusjuhendist.
- 2 Paigaldamine: veenduge, et kõik ühendused oleksid kindlalt pingutatud.
- 3 Rõhuregulaator: süsteemi ette tuleb paigaldada rõhuregulaator. Soovitatav rõhk: 1–4 bar.
- 4 Elektriohutus: ühendage adapter ainult maandatud pistikupessa. Ärge kasutage filtrit, kui toitekaabel on kahjustatud.
- 5 Jälgimine: kontrollige esimese 8 tunni jooksul, et süsteem ei lekiks.
- 6 Hooldus: vahetage filtrikassetid iga 12 kuu järel. Vahetusintervall võib sõltuvalt vee kvaliteedist ja kasutuskooormusest erineda.
- 7 Kasutamine: filter on ette nähtud ainult joogivee puhastamiseks.
- 8 Garantii: nende juhiste eiramine võib garantii kehtetuks muuta.

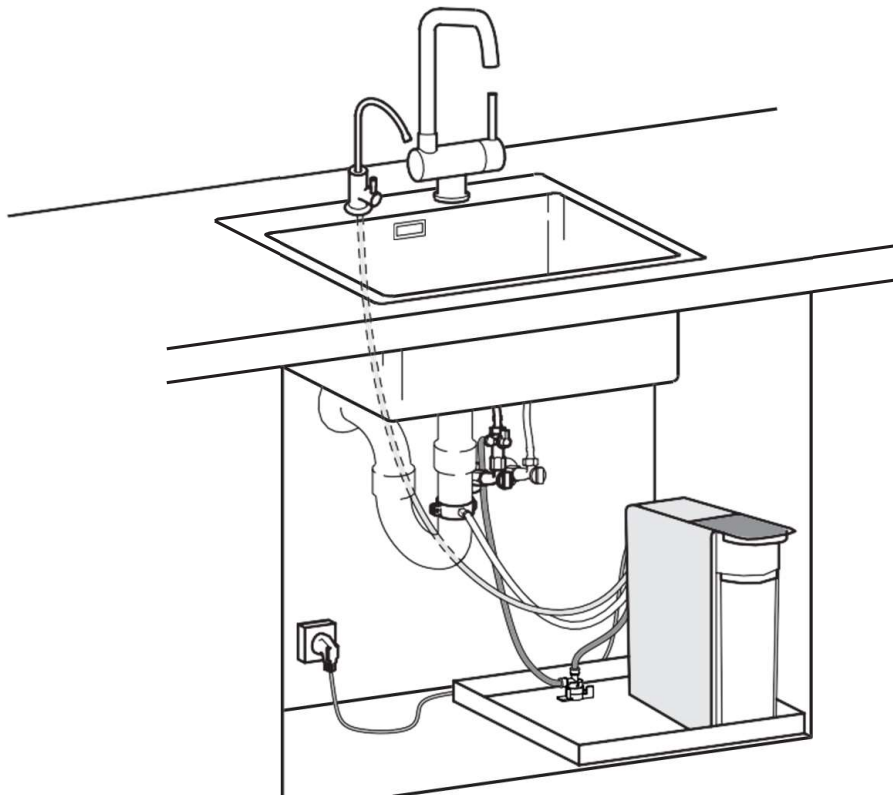

TOITEVEE KVALITEEDINÕUDED

Näitaja	Väärtus**	Näitaja	Väärtus**
pH	6.5-8.5	Mangaan	max 0.1 mg/L
TDS	max 1000 mg/L	Keemiline hapnikutarve	max 5 mg O2/L
Karedus	300 mg CaCO3/L (max 20*dH)	Bakterite üldarv (TBC)	max 50 CFU/mL
Vaba kloor	max 0.01 mg/L***	E. coli tiiter	max 3
Raud	max 0.3 mg/L	Hägusus	max 3.5 NTU

Ärge kasutage seda filtrit mikrobioloogiliselt ohtliku või tundmatu kvaliteediga veega, kui seda pole enne või pärast filtreerimist piisavalt desinfitseeritud.

* Kui veevarustus ei vasta nõuetele, võib membraani- ja/või eelfiltri kassetide kasutamisega lüheneda.

** Kui teie kodu varustatakse puhastamata kaevuveega, laske vett enne pöördosmoosifiltri paigaldamist laboris analüüsida. Kui mõni vee näitaja ületab piirväärtuse, kaaluge toitevee kvaliteedi korrigeerimiseks veetöötlussüsteemi kasutamist. Nõu ja sobiva seadme valimiseks pöörduge veetöötlusspetsialisti või -ettevõtte poole.

*** Kui vee kvaliteedinõuded vaba kloori ja hägususe osas ületavad RO-filtrisse antava vee nõudeid, on soovitatav paigaldada Ecosoft reafilter FDPP3P0110/G118 kahe gradiendiga PP settefiltri ja aktiivsöe kassetiga.

3


LAHTIPAKKIMINE JA KONTROLL

- 1 Pakkige süsteem ettevaatlikult lahti.
- 2 Kontrollige sisu kahjustuste suhtes. Ärge avage suletud komponendi pakendit.




Tähtis: Tootja ei võta vastu pretensioone, kui pakend on avatud.

- 3 Puuduvate osade või kahjustuste korral võtke kohe ühendust müüjaga.
- 4 Kui toode sai transportimisel kahjustada, võtke ühendust tarneettevõttega kohe.

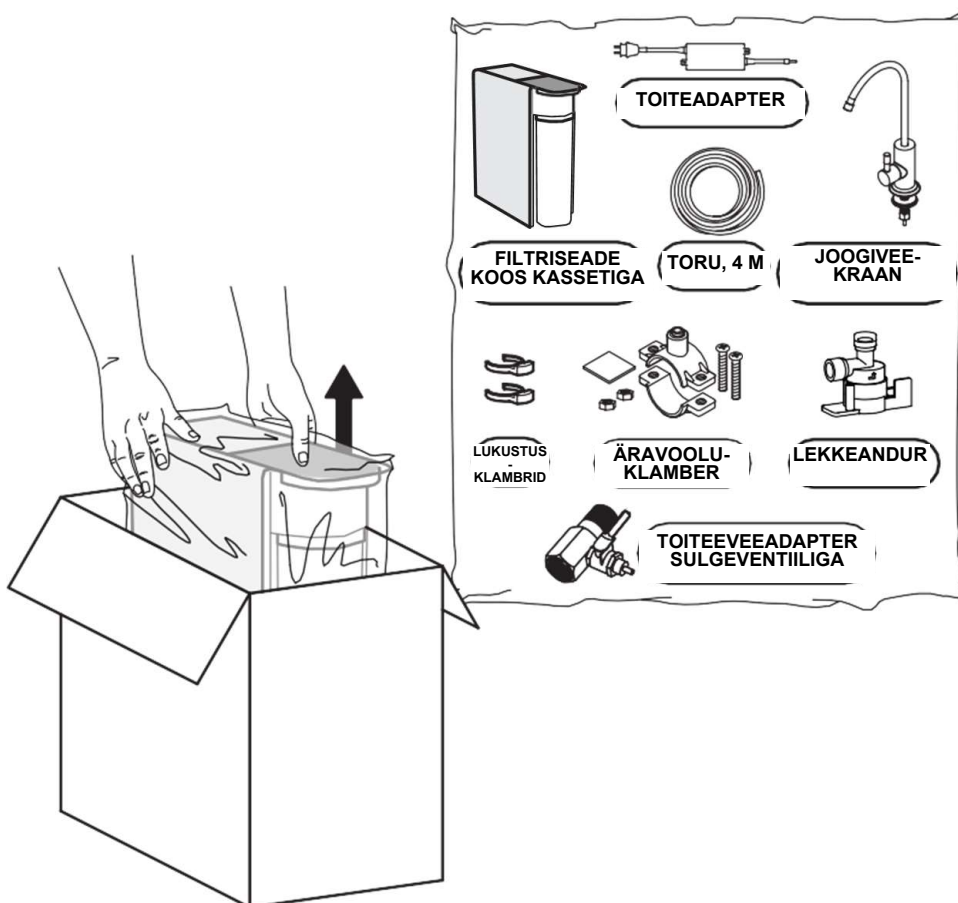


ETTEVALMISTUS PAIGALDAMISEKS

¹ Veenduge, et teil on kõik vajalikud tööriistad ja seadmed ning paigalduskoht on ette valmistatud.

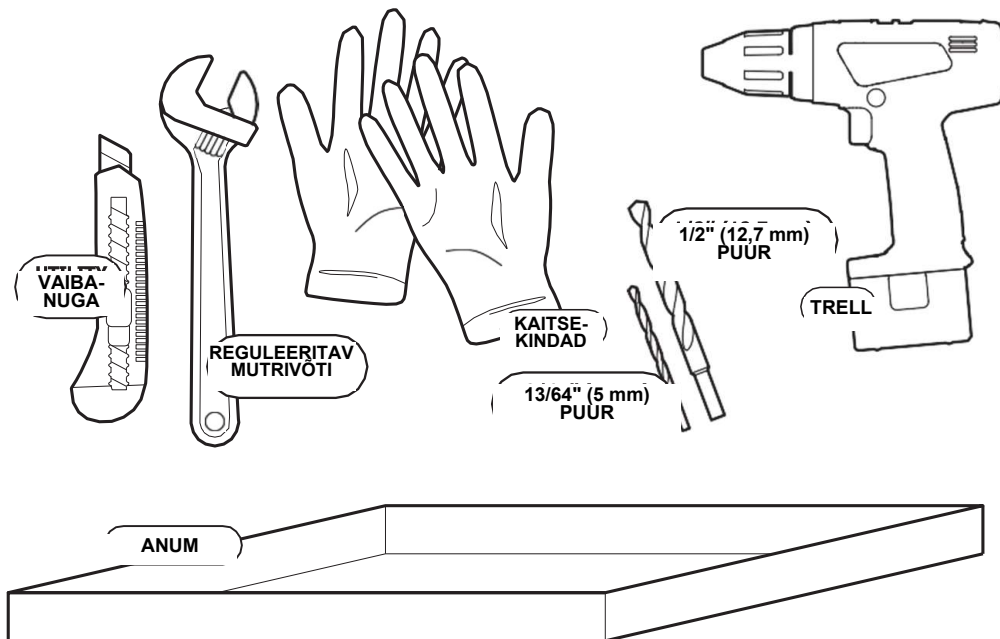

² Eemaldage ettevaatlikult kõik kaitsekorgid filtri tagapaneelilt.




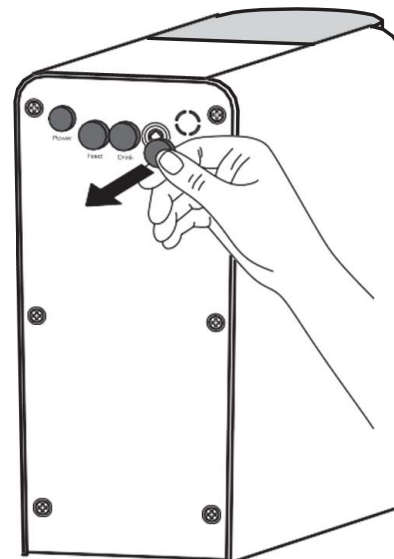


5
**PAIGALDAGE TOITEVEE ÜHENDUS**

Veenduge, et filter oleks ühendatud ainult külma kraaniveega.


1

Sulgege korteri sissepääsu juures olev külma vee ventiil ja avage valamu, et vabastada süsteemist rõhk. Seejärel sulgege kraan.

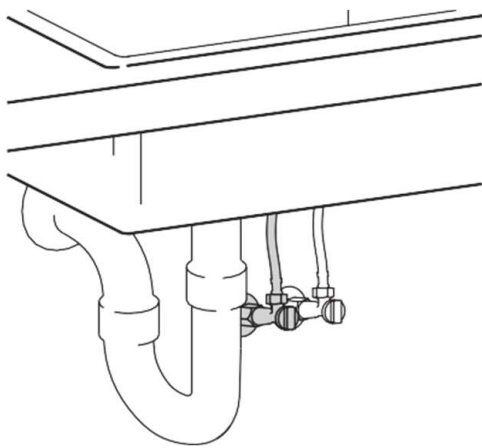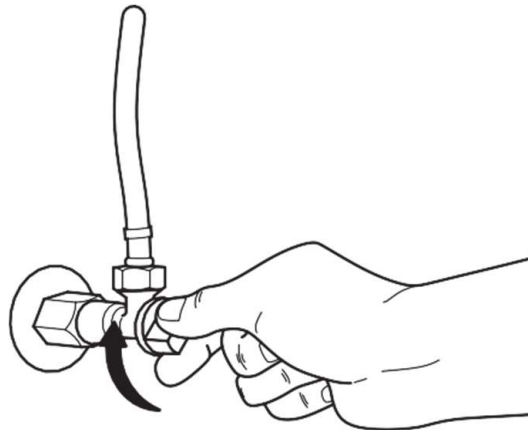
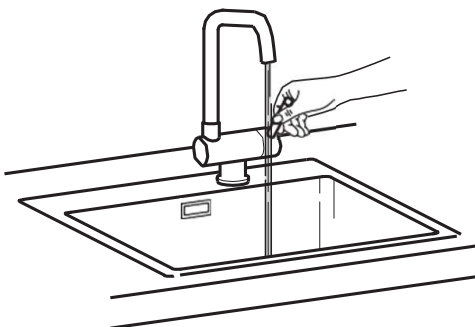
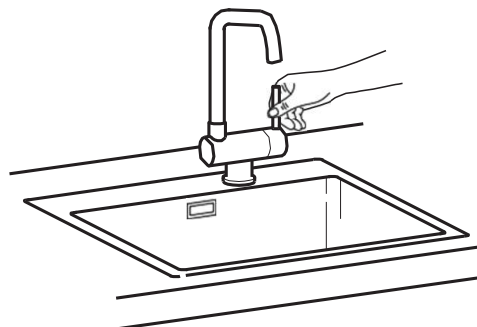
1**2****3****4**



1/2" külma vee etteandetorustikuga
ühendamiseks piisab, kui
paigaldada toitetorusse tee.




Kui teil on 3/8" ühendus, kasutage komplekti kuuluvaid
täiendavaid adaptoreid.

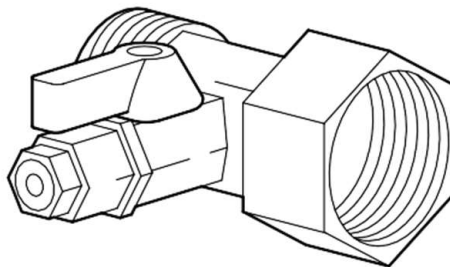


²
Paigaldage toiteveeadapter külmaveetorusse.

1

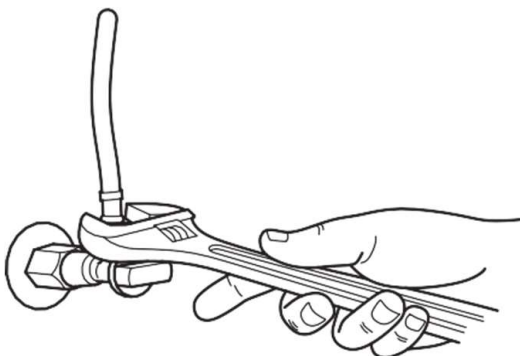


2

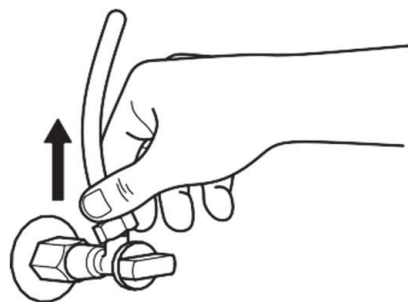


3
Pingutage mutrit käsitsi, seejärel kasutage turvalisuse suurendamiseks mutrivõtit.

EE




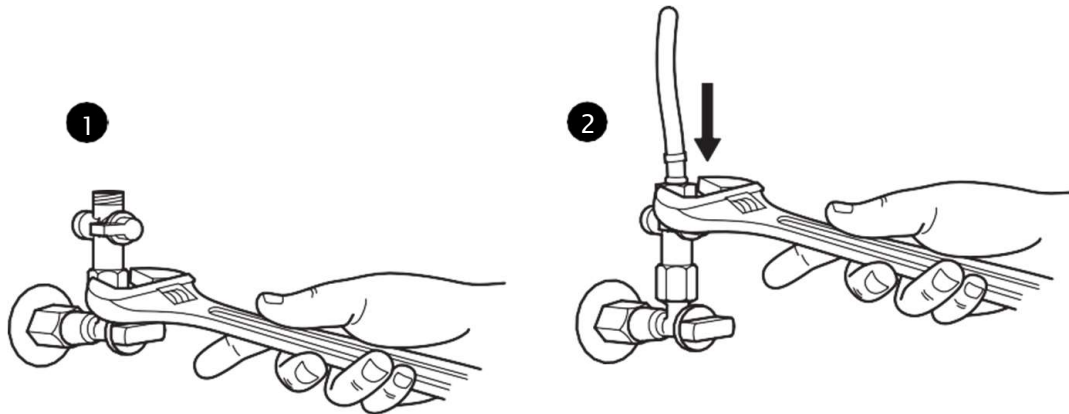




4
Lõigake vajaliku pikkusega toru, ühendage see toiteveeadapteriga ja kasutage kinnitusklambrit.

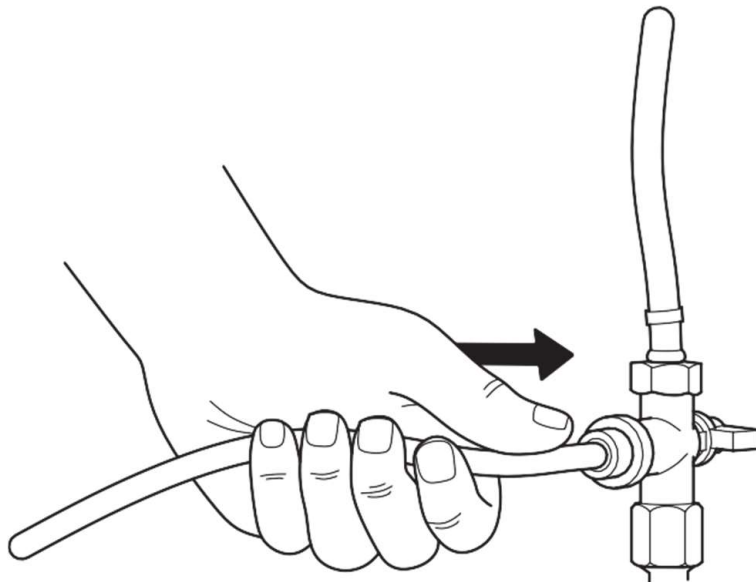

6 LEKKEANDURI PAIGALDAMINE

- 1 Kinnitage kleebised pinnale.
- 2 Paigaldage lekkeanduri element märgitud kohta.
- 3 Asetage lekkeandur kleebistele.
- 4 Ühendage toiteveeadapterist tulev toru anduriga.
- 5 Lõigake toru läbi ja ühendage mõlemad otsad anduriga.
- 6 Ühendage toru paneeli „Feed“ liitmikuga ja kinnitage toru kindlaks fikseerimiseks lukustusklambritega.

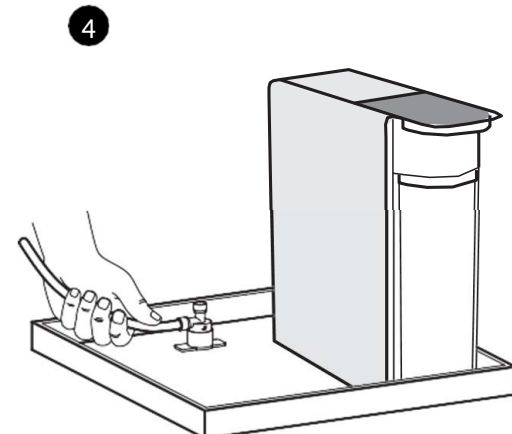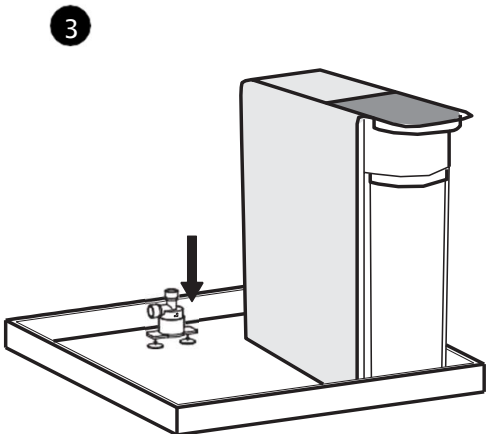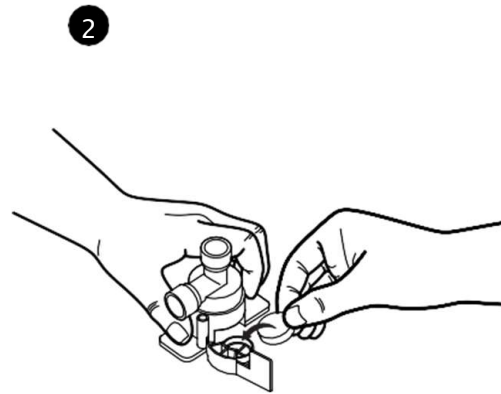
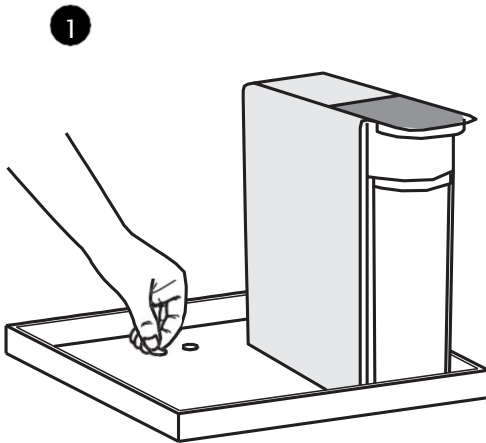


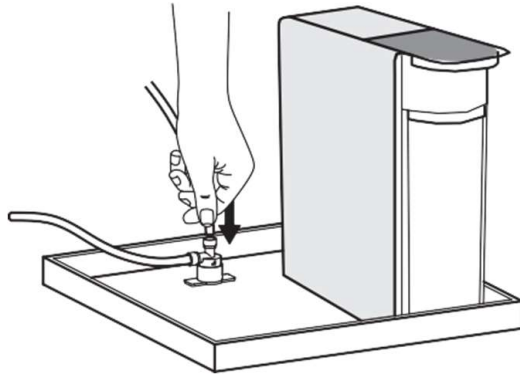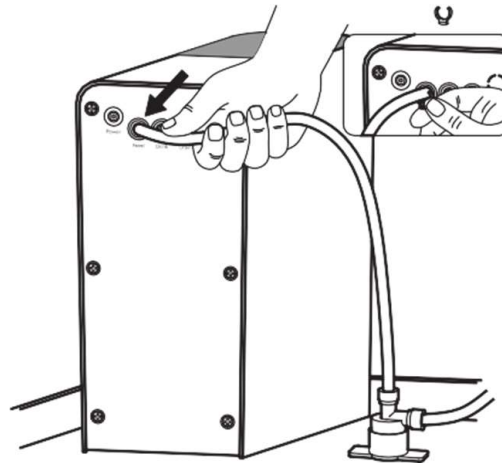5

6


EE


7 ÄRAVOOLUÜHENDUS

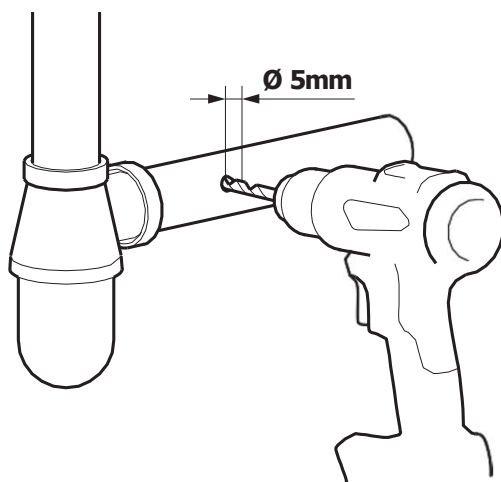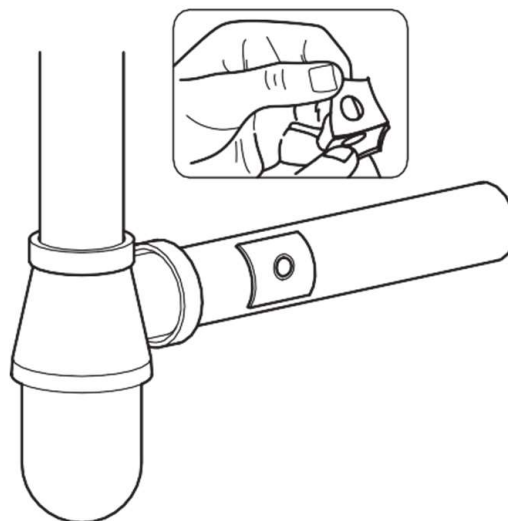- 1 Puurige äravoolutorusse 5 mm ava.
- 2 Paigaldage tihend nii, et selle liimiga külg jääks toru poole.
- 3 Kinnitage äravooluklamber ja veenduge, et torusse puuritud ava oleks klambri liitmiku avaga kohakuti.
- 4 Pingutage klambri kruvid.
- 5 Sisestage toru äravooluliitmikku.
- 6 Ühendage toru filtri „Drain“ liitmikuga ja lukustage see kinnitusklambriga.


1

2


OTSEVOOLUGA PÖÖRDOSMOOSIFILTER | CROSS SOLO

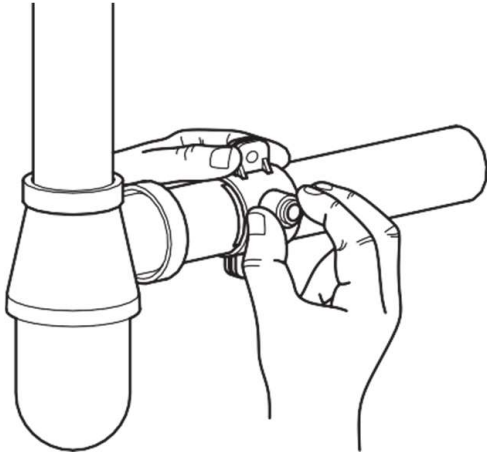
3

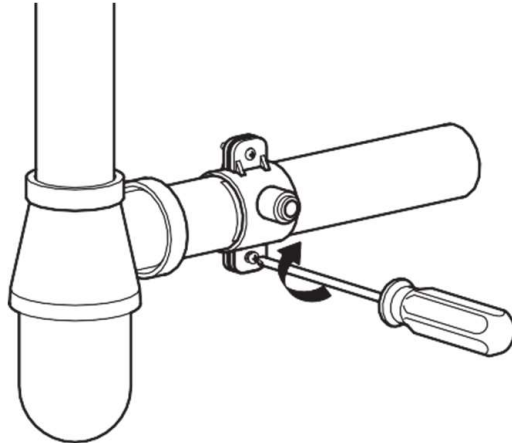


4



5

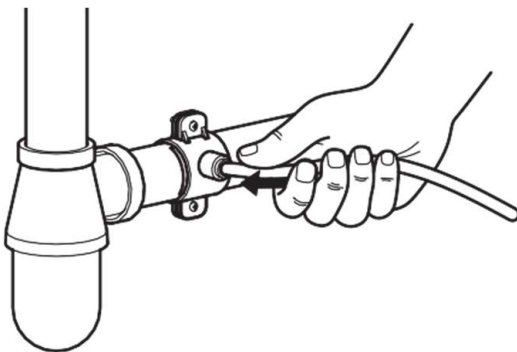



6

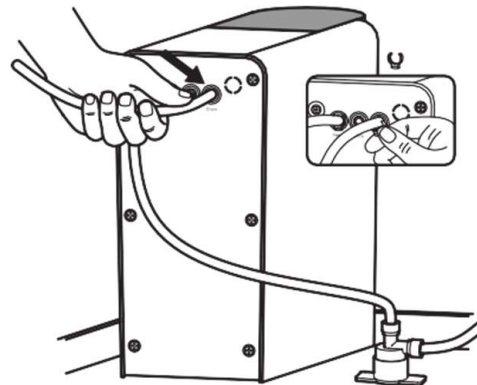




JOOGIVEEKRAANI ÜHENDAMINE

EE

- 1
Puurige tööpinda või valamusse 12.5 mm ava.
- 2
Paigaldage kraan tööpinnale või valamule.

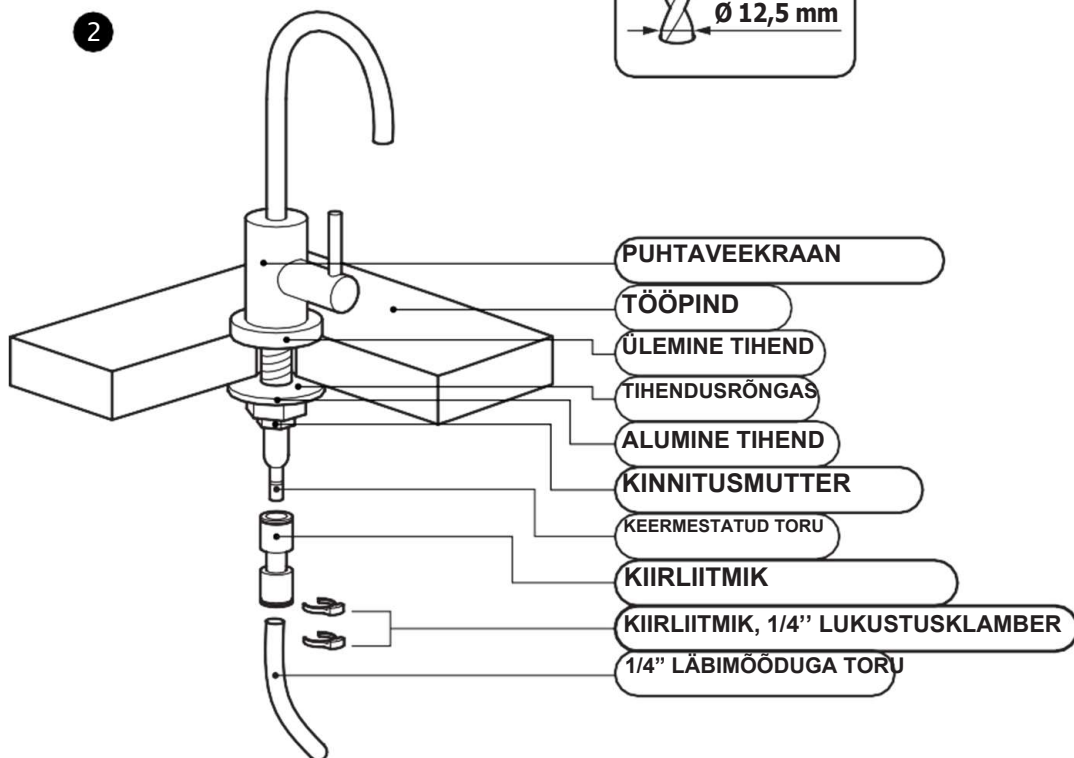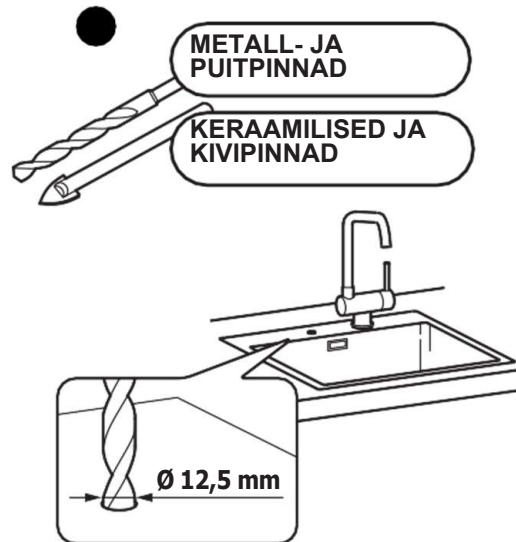



- 3
Sisestage kiirliitmik segisti torusse ja kinnitage see klambriga.
- 4
Lõigake vajaliku pikkusega torud ja sisestage see kiirliitmikusse, kinnitades see klambriga.
- 5
Ühendage torustik ühenduspaneelil olevasse porti «Drink» ja kinnitage see kinnitusklambriga.

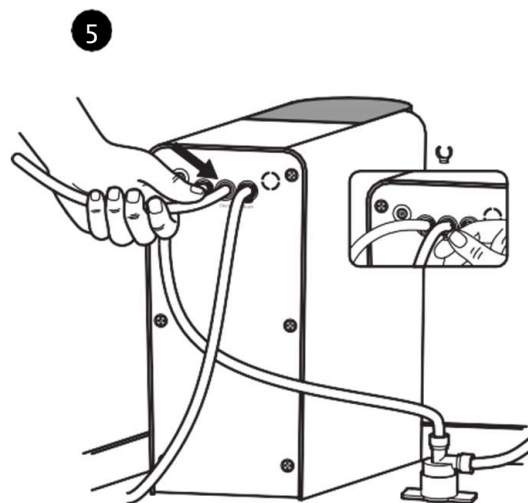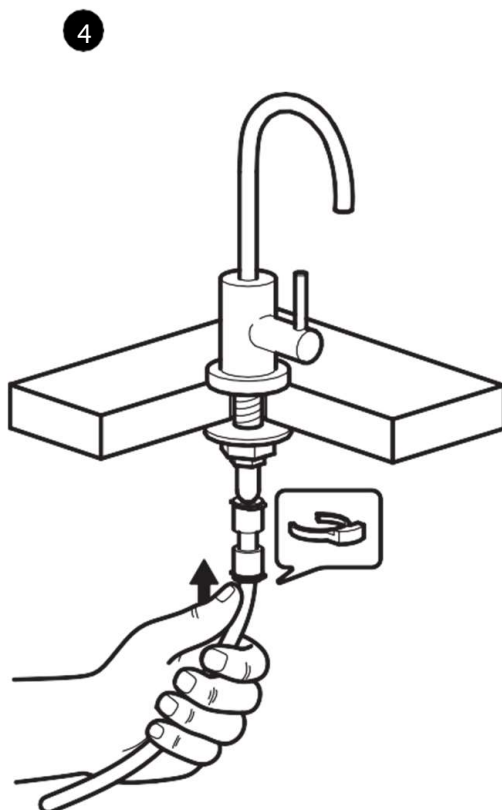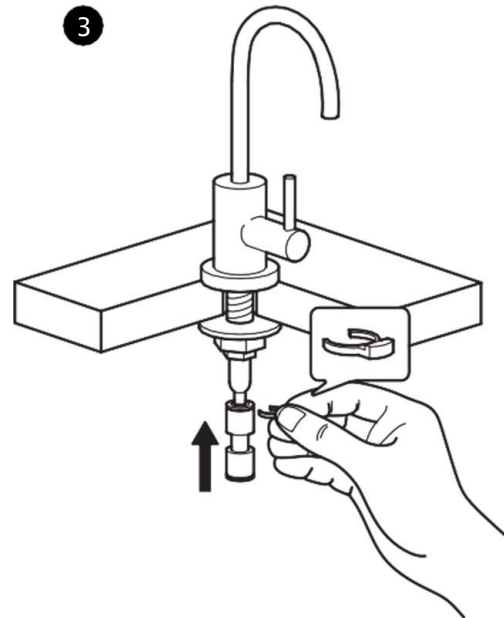


ESIMESE FILTRI KÄIVITAMINE


EE

- 1 Avage külmavee toiteventiil.
- 2 Avage puhtaveekraan.
- 3 Ühendage toiteadapter ühenduspaneeli toitepesaga. Kostab lühike helisignaal ja kolm näidikut süttivad siniselt. Filter teeb automaatselt 18-sekundilise loputuse.
- 4 Avage puhtaveekraan ja loputage filtrit veel 10 minutit. Näidikud 1 ja 3 põlevad pidevalt, näidik 2 vilgub. 10 minuti pärast sulgege puhtaveekraan.
- 5 Kontrollige kõiki ühendusi lekete suhtes, pühkides neid paberrätikuga. Veenduge, et kõik torud oleksid kindlalt ühendatud.
- 6 Sulgege puhtaveekraan ja veenduge, et kraan ei lekiks. Filtri paigaldamine on lõpetatud.

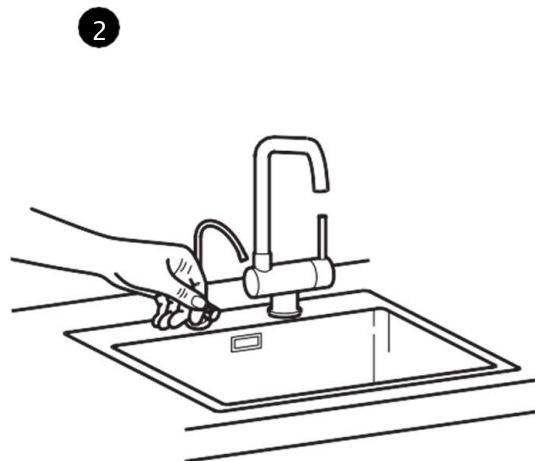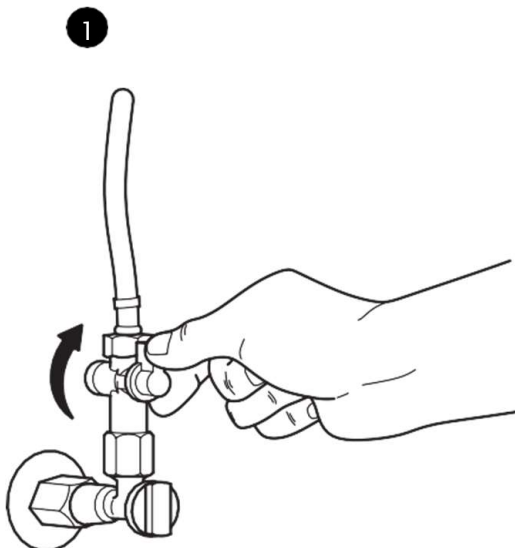

OTSEVOOLUGA PÖÖRDOSMOOSIFILTER | CROSS SOLO

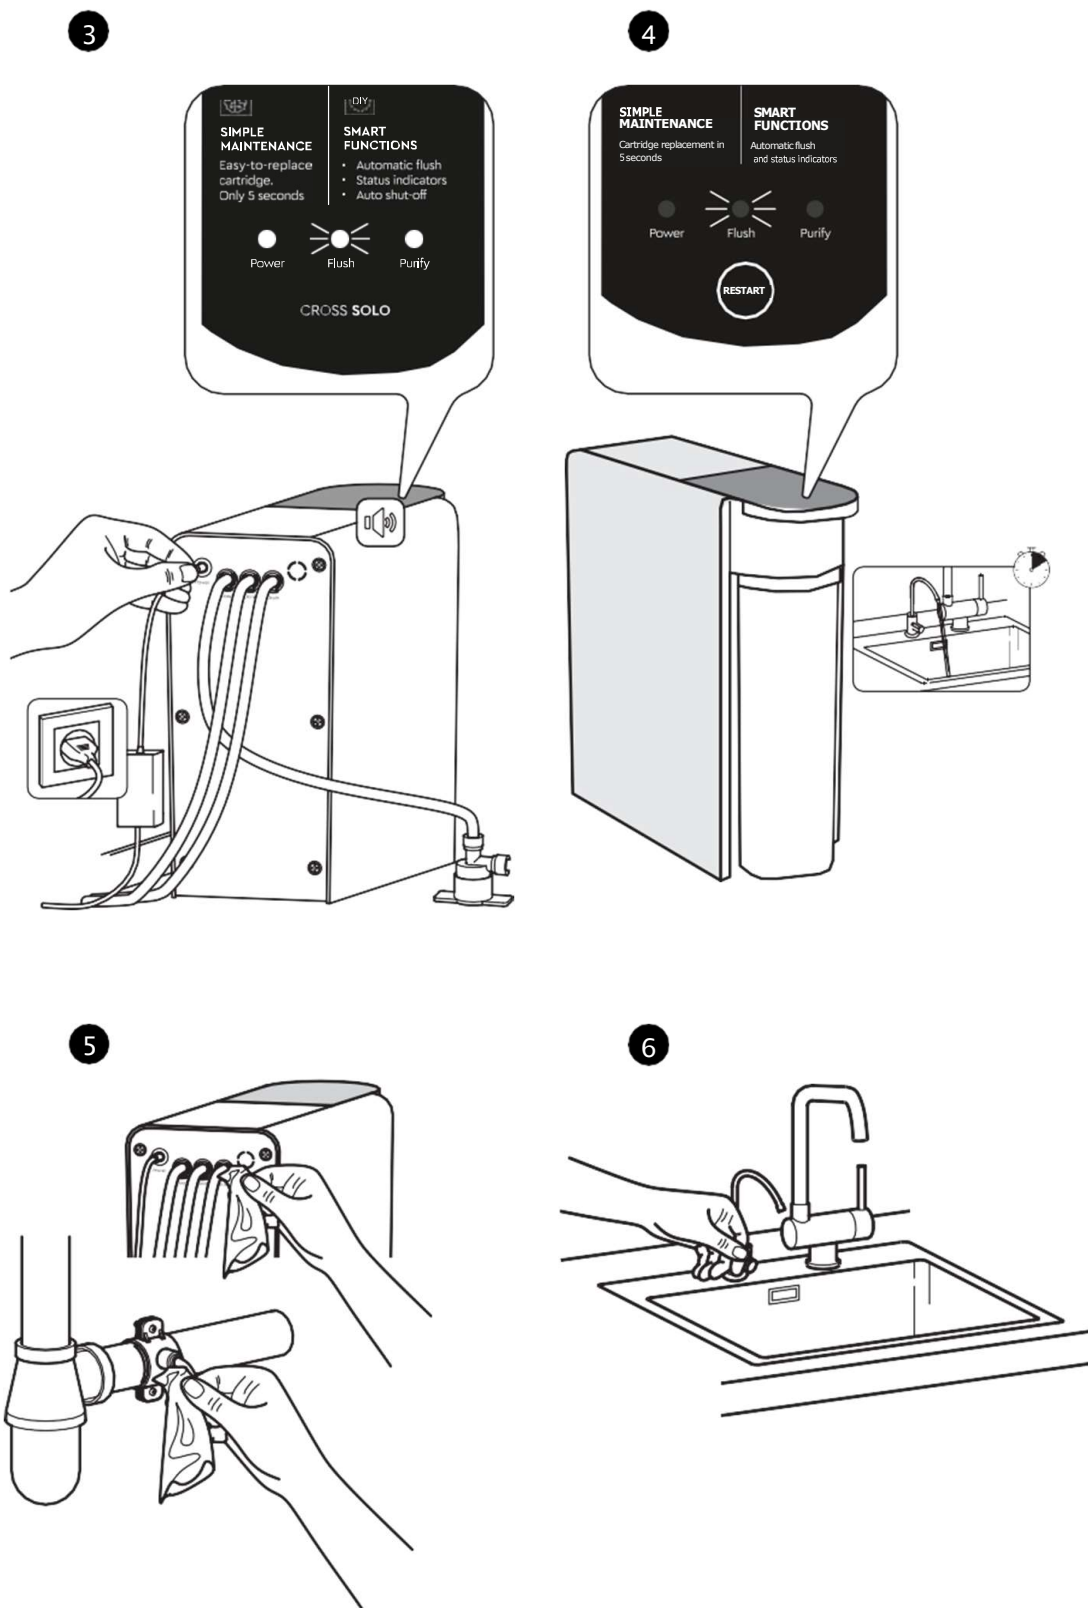

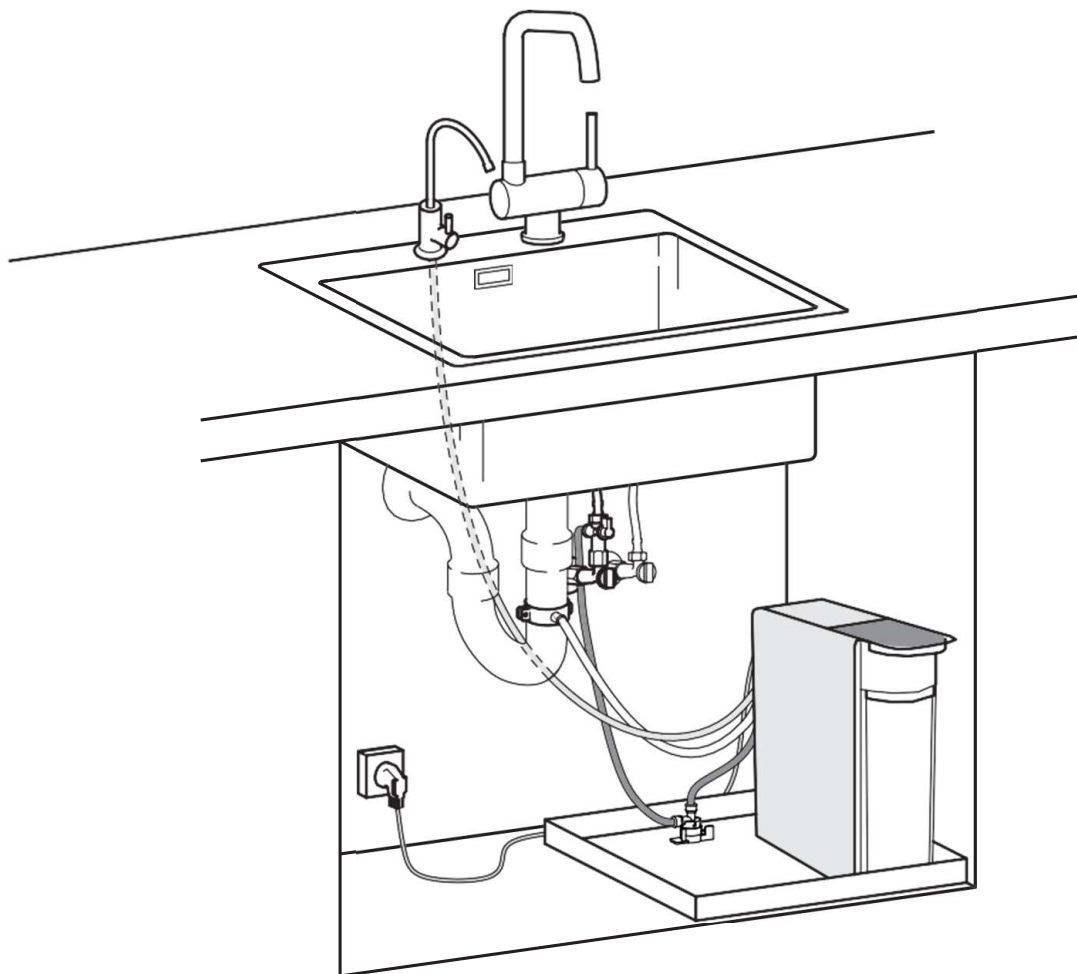

FILTRIKASSETI VAHETAMISE JUHEND




Enne alustamist:

1. Sulgege külma vee ventiil süsteemi sisselaskeava juures.
2. Ühendage filter lahti, ühendades lahti toiteadapteri.


1

KASUTATUD FILTRIKASSETI EEMALDAMINE

- 1 Avage turvalukk.

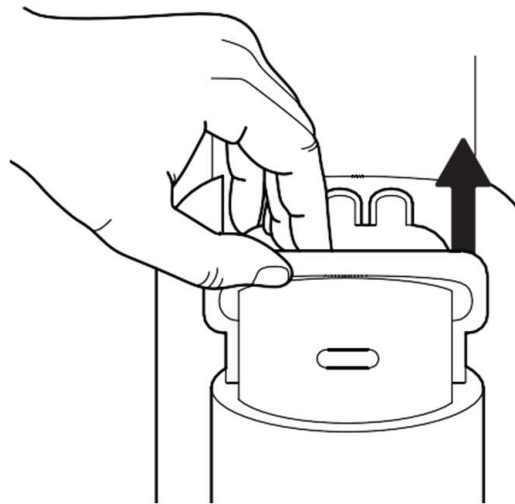

- 2 Eemaldage kasutatud filtrikassett ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.

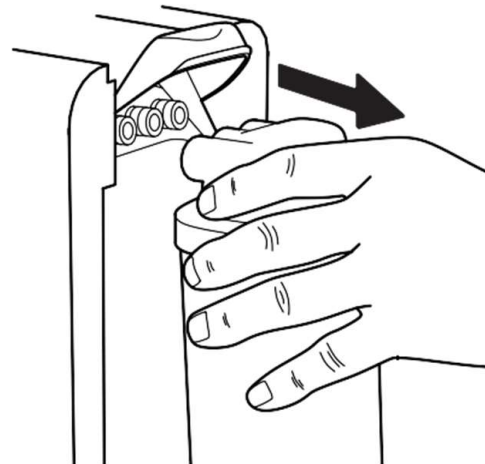



2

UUE FILTRIKASSETI PAIGALDAMINE

- 1 Võtke uus filtrikassett pakendist välja.
- 2 Eemaldage kaitsekorgid (kui need on paigaldatud).

- 3 Lükake filtrikassett lõpuni pesasse.
- 4 Kinnitage filtrikassett ja sulgege turvalukk.



EE

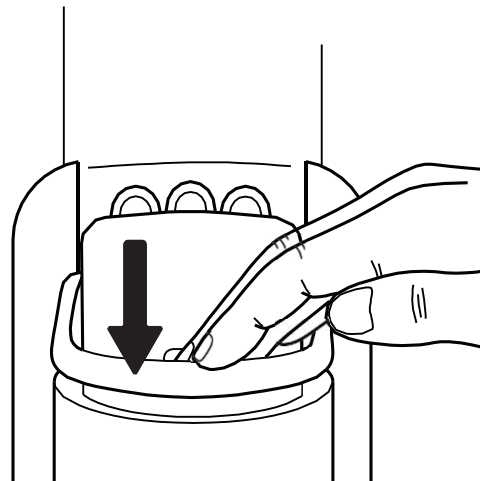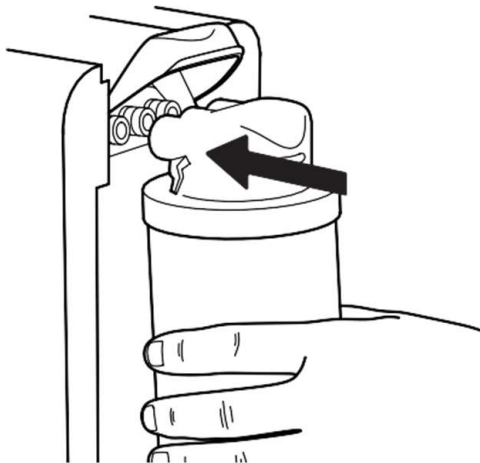

3

FILTRI KÄIVITAMINE


- 1 Avage külmavee toiteventiil.
- 2 Avage puhtaveekraan.

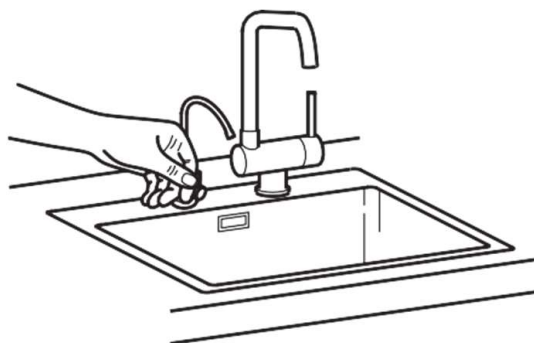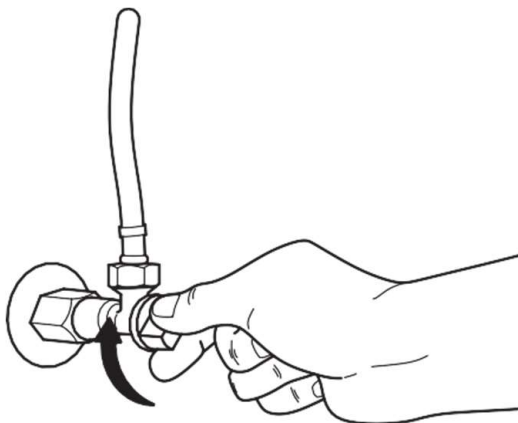

OTSEVOOLUGA PÖÖRDOSMOOSIFILTER | CROSS SOLO

3
 Ühendage toiteadapter
 ühenduspaneeli vooluvõrku. Kostab
 lühike piiks ja kolm indikaatorit
 süttivad siniselt. Filtrit loputatakse
 automaatselt 18 sekundi jooksul.


4
 Loputage filtrit veel 10 minutit, avades
 puhastatud vee kraani. Näidikud 1 ja
 2 jäävad põlema ning indikaator 3
 vilgub. Pärast 10 minutit sulgege
 puhtaveekraan

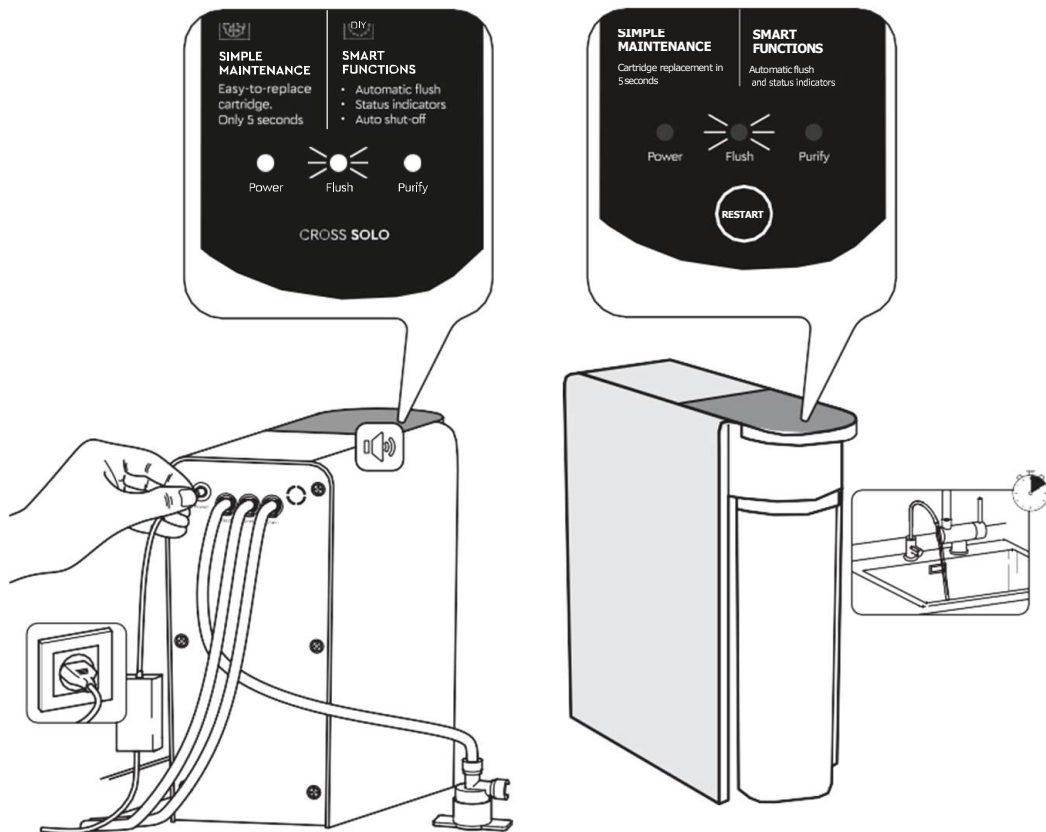


5
 Kontrollige kõiki ühendusi lekete suhtes, pühkides neid paberrätikuga. Veenduge, et
 kõik torud on kindlalt ühendatud.

6
Sulgege puhtaveekraan.

EE

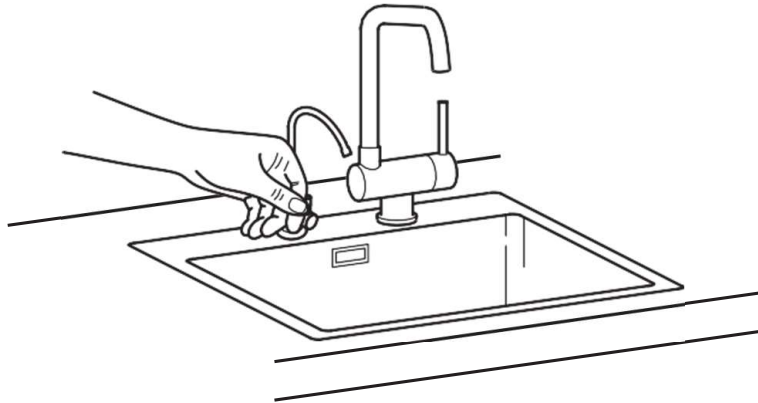

7
Filtrikasseti vahetamine on lõpetatud. Filter on nüüd kasutusvalmis!

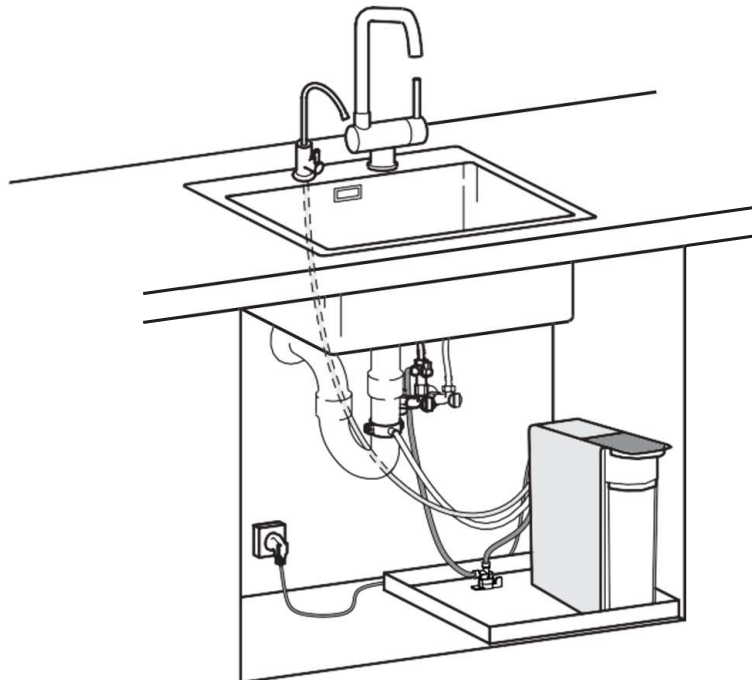

Tähelepanu: Soovitame esimesed kaks hommikust klaasi valada kanalisatsiooni või kasutada neid lillede kastmiseks, kuna pärast öist mittetöötamist võib puhastatud vees olla membraani loomuliku difusiooni tõttu veidi kõrgem lahustunud ainete sisaldus.