

JOOGIVEE TÖÖTLUSSÜSTEEM WATEX SILVER

Kompaktne viieastmeline ultrafiltratsioon värske maitsega joogivee jaoks

Mida süsteem teeb

- Vähendab setteid, hõigusust ja baktereid UF-membraani ettenähtud toimivuse piires.
- Vähendab aktiivsöe etappidega kloori ning ebameeldivat maitset ja lõhna.
- Säilitab lahustunud mineraalsoolad, mis läbivad ultrafiltratsiooni.

Eelised

- Kompaktne valamualune lahendus
- Otsevool - ilma mahutita
- Ei vaja elektri- ega kanalisatsiooniühendust
- Kiirvahetatavad filtrielemendid
- Puhastatud vee vooluhulk ligikaudu 4 L/min


Komplekti kuulub

- Viieastmeline filtreerimissüsteem
- Joogiveekraan
- Sisendvee ühenduskomplekt
- Torud ja kinnitusvahendid
- Paigaldus- ja kasutusjuhend

Filtreerimise põhimõte

Aktiivsüsi vähendab kloori ning maitse- ja lõhnaühendeid. UF-membraan peab mehaaniliselt kinni hõljuvad osakesed, hõigusust tekitavad osakesed, bakterid ja muud membraani efektiivsest poorisuurusest suuremad osakesed. Lahustunud mineraalsoolad läbivad membraani.

Kehtiv hind ja saadavus: veefiltrid.ee

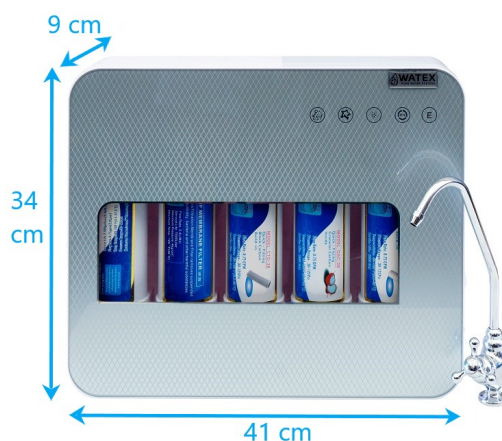

Viis puhastusastet



PP-settefilter

Granuleeritud
aktiivsöefilter

Aktiivsöeplokk

Järelaktiivsöefilter

UF-membraan

Tehnilised andmed

Sisendvee temperatuur	2-38 °C
Sisendvee rõhk	1-4 bar
Puhastatud vee vooluhulk	u 4 L/min
Süsteemi tüüp	otsevool, ilma mahutita
Kanaliseerimine/elekter	ei ole vajalik

Filtri ligikaudne jõudlus

PP-settefilter	kuni 2000 L
Aktiivsöe etapid	kuni 9000 L
UF-membraan	kuni 7000 L

Tegelik kasutusiga sõltub sisendvee kvaliteedist, kasutusest ja töötingimustest; järgige juhendi hooldussoovitusi.

Filtreerimise põhimõte

Aktiivsüsi vähendab kloori ning maitse- ja lõhnaühendeid. UF-membraan peab mehaaniliselt kinni hõljuvad osakesed, hõigusust tekitavad osakesed, bakterid ja muud membraani efektiivsusest poorisuurusest suuremad osakesed. Lahustunud mineraalainetel läbivad membraani.

Lahustunud mineraalid läbivad membraani

Heljum ja bakterid jäävad membraanile