

JUOMAVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ WATEX SILVER

Kompakti viisivaiheinen ultrasuodatus raikkaan makuiselle juomavedelle

Mitä järjestelmä tekee

- Vähentää sedimenttiä, sameutta ja bakteereja UF-kalvon ilmoitetun suorituskyvyn puitteissa.
- Vähentää aktiivihilivaiheilla klooria sekä epämiellyttävää makua ja hajua.
- Säilyttää ultrafiltraation läpäisevät liukoiset mineraalisuolat.

Edut

- Kompakti allaskaappiin sopiva rakenne
- Suoravirtaus - ei varastosäiliötä
- Ei sähkö- tai viemäriiitintää
- Pikavaihdettavat suodatinelementit
- Puhdistetun veden virtaama noin 4 L/min


Pakkaukseen sisältyy

- Viisivaiheinen suodatusjärjestelmä
- Juomavesihana
- Syöttöveden liitännäsarja
- Putket ja kiinnitystarvikkeet
- Asennus- ja käyttöohje

Suodatusperiaate

Aktiivihili vähentää klooria sekä maku- ja hajuyhdisteitä. UF-kalvo pidättää mekaanisesti suspendoituneita hiukkasia, sameutta, bakteereja ja muita kalvon tehollista huokoskokoa suurempia hiukkasia. Liukoiset mineraalisuolat läpäisevät kalvon.

Ajantasainen hinta ja saatavuus: veefiltrid.ee

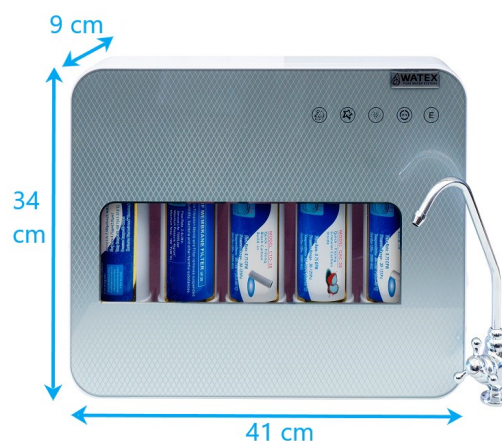

Viisi käsittelyvaihetta



PP-sedimenttisoodatinpatruuna

Rakeinen aktiivihiili

Aktiivihiililohko

Jälkiaktiivihiilisoodatinpatruuna

UF-kalvo

Tekniset tiedot

Syöttöveden lämpötila	2-38 °C
Syöttöveden paine	1-4 bar
Puhdistetun veden virtaama	noin 4 L/min
Järjestelmätyyppi	suoravirtaus, ei säiliötä
Viemäri/sähkö	ei tarvita

Ohjeelliset suodatinkapasiteetit

PP-sedimenttisoodatinpatruuna	enintään 2 000 L
Aktiivihiilivaiheet	enintään 9 000 L
UF-kalvo	enintään 7 000 L

Todellinen käyttöikä riippuu syöttöveden laadusta, käytöstä ja käyttöolosuhteista; noudata käyttöohjeen huolto-ohjeita.

Suodatusperiaate

Aktiivihiili vähentää klooria sekä maku- ja hajuyhdisteitä. UF-kalvo pidättää mekaanisesti suspendoituneita hiukkasia, sameutta, bakteereja ja muita kalvon tehollista huokoskokoa suurempia hiukkasia. Liukoiset mineraalisuolat läpäisevät kalvon.

Liukoiset mineraalit läpäisevät kalvon

Kiintoaine ja bakteerit pidättyvät